

zehnder

always the
best climate

Vždy tá najlepšia klíma pre

HREJIVÉ TEPLŔ V KÚPEĽNI

Komfortné kúpeľňové radiátory

Zehnder Aura, Zehnder Zeta, Zehnder Impa, Zehnder Klaro,
Zehnder Forma Asym, Zehnder Roda Spa Asym, Zehnder Kleo

Teplo môže byť tak krásne

Dizajnové kúpeľňové radiátory od švajčiarskeho koncernu Zehnder vytvoria domov nielen teplejší, ale aj krajší. Zabezpečia pohodu a teplo v kúpeľni. Sú ideálne pre sušenie uterákov. Ponúkajú atraktívny vzhľad, ktorý sa hodí do každej modernej kúpeľne. Presvedčajú prvotriednou kvalitou prevedenia. Sú k dispozícii v bielej farbe, chrómovanom vyhotovení a vybrané typy rovnako v takmer 50 farebných odtieňoch. Umožňujú teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie.



Obsah katalógu


V tomto katalógu nájdete najpredávanejšie a tiež úplne nové kúpeľňové radiátory a ventilátory za priaznivú cenu. Ak hľadáte vykurovacie telesá pre kúpeľne a bytové priestory s výnimočným dizajnom a inovatívnou technológiou, vyžiadajte si nový katalóg dizajnových radiátorov alebo navštívte www.zehnder.sk.

KVALITA ZEHNDER, NÁVRH VHODNÉHO RADIÁTORA DO KÚPEĽNE

STRANA 4-5


KOMFORTNÉ KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

STRANA 6-33




Zehnder Aura

6-9



Zehnder Zeta

10-13



Zehnder Impa

14-17



Zehnder Klaro

18-21



Zehnder Forma
Asym

22-25



Zehnder Roda
Spa Asym

26-29



Zehnder Kleo

30-33

TIPY NA PRIPOJENIE

STRANA 34-35

PRÍSLUŠENSTVO

STRANA 36-37

VENTILÁTORY

STRANA 38

FARBY

STRANA 39



teplovodná
prevádzka



kombinovaná prevádzka s elektrickou
vykurovacou tyčou inštalovanou na stavbe



elektrická
prevádzka

Kvalita švajčiarskej značky Zehnder

Pri voľbe kúpeľňového radiátora by mal byť kladený dôraz nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu prevedenia, jeho vzhľad a vhodnosť pre danú kúpeľňu. Lacné radiátory len s jednou vrstvou lakovania alebo menej kvalitným chrómovaním môžu vo vlhkom prostredí kúpeľne čoskoro korodovať. Zvolením kúpeľňového radiátora od švajčiarskeho výrobcu Zehnder získate prvotriedny výrobok s dlhou životnosťou.



DOKONALÉ ZVÁRANIE BEZ VIDITEĽNÝCH ZVAROV

Kúpeľňové radiátory Zehnder sú vyrobené z presných ocelových rúrok, dokonale zvarovaných bez viditeľných zvarov.

- 100% tesnosť spojov
- elegantný vzhľad
- dlhá životnosť



VYSOKO AKOSTNÉ CHRÓMOVANIE

Proces vysoko akostného chrómovania zahŕňa galvanické nanášanie niekoľkých kovových vrstiev Cu - Cu - Ni - Cr na dokonale mechanicky očistený a odmastený ocelový radiátor:

1. Dve vrstvy medi chránia radiátor pred koróziou a vyhladzujú nerovnosti povrchu ocele. 2. Vrstva niklu prináša dodatočnú odolnosť proti korózii a zvyšuje hladkosť povrchu. 3. Finálna dekoratívna vrstva chrómu dáva radiátoru výsledný vzhľad - lesk - tvrdosť povrchu. Proces galvanizácie ukončuje záverečné leštenie povrchu. Výroba spĺňa všetky normy EN pre životné prostredie, ISO 14001 a ISO 9001. Oproti bežným radiátorom bez procesu pomedenia prináša chrómovaný povrch radiátorov Zehnder nasledujúce výhody:

- dokonale hladký a tvrdý povrch
- vysoký lesk
- vyššia odolnosť proti korózii
- dlhá životnosť

PRVOTRIEDNE 2-ZLOŽKOVÉ LAKOVANIE

Kúpeľňové radiátory Zehnder sú dodávané s vysoko kvalitným lakovaným povrchom. Proces výroby zahŕňa 7 fáz:

1. Odmastenie povrchu. 2. Fosfátovanie - chemická úprava povrchu ocele pre zvýšenie odolnosti proti korózii a zlepšenie príľnavosti laku. 3. Odmastenie. 4. Anaforetické alebo kataforetické nanášanie základnej vrstvy laku s vysokou antikoroziou ochranou. 5. Sušenie a tvrdnutie základného laku. 6. Elektrostatické nanášanie vrchnej práškovej farby. 7. Vypaľovanie laku na požadovanú tvrdosť. Výsledkom je:

- dokonale hladký lakovaný povrch
- vyššia odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- dlhá životnosť
- oveľa vyššia odolnosť proti korózii
- lepší vzhľad
- ľahšie čistenie

Vysokú kvalitu lakovaných a chrómových radiátorov Zehnder podčiarkuje 5-ročná záruka. Na elektrické vykurovacie telesá a vykurovacie tyče je záruka 2 roky.

Návrh vhodného radiátora do kúpeľne

Do svojej kúpeľne chceme krásne umývadlo, pohodlnú vaňu alebo praktický sprchovací kút. K tomuto vybaveniu patrí pochopiteľne tiež kúpeľňový radiátor. Bez neho sa praktická kúpeľňa nezaobíde, či už na sušenie uterákov alebo aj pre vykurovanie. Výber kúpeľňového radiátora by sme preto nemali podceňiť. Pri jeho návrhu odporúčame postupovať nasledujúcim spôsobom.

1 ÚČEL POUŽITIA

Stanovte, či radiátor bude slúžiť:



■ **iba pre sušenie uterákov:** ak máte samostatné vykurovanie kúpeľne napríklad podlahové kúrenie - potom Vás nemusí zaujímať tepelný výkon radiátora

■ **pre sušenie uterákov & vykurovanie kúpeľne:** v prípade, že nemáte iné vykurovanie kúpeľne - Potom radiátor musí mať potrebný tepelný výkon a tomu zodpovedajúcu min. veľkosť radiátora. Tepelný výkon Vám oznámi projektant alebo ho môžete približne vypočítať

■ **nezáväzný odhad min. výkonu radiátora:**

- Pri novostavbe - objem kúpeľne v m³ x 40 = xxx Watt
- Pri starších stavbách: objem v m³ x 50 = xxx Watt

2 POČET UŽIVATEĽOV KÚPEĽNE

Zoberte do úvahy počet členov v domácnosti a tomu prispôbte veľkosť radiátora, aby sa naň zmestili všetky uteráky a osušky:

- pre 2-člennú domácnosť postačí radiátor s výškou 100-120 cm
- 4-členná rodina určite ocení radiátor s výškou 170-180 cm, min. však 150 cm
- podľa šírky uterákov je optimálna šírka radiátora 50 - 60 cm



3 SPÔSOB VYKUROVANIA



Pri každom radiátore sú uvedené tieto symboly, informujúce o možných spôsoboch vykurovania:

- **teplovodná prevádzka:** pripojenie na teplovodnú sústavu
- **kombinovaná prevádzka:** radiátor je vo vykurovacej sezóne vykurovaný teplovodnou sústavou a vďaka elektrickej vykurovacej tyči môže byť radiátor vykurovaný aj mimo vykurovacej sezóny
- **elektrickú prevádzku:** radiátory dodávané vr. vstavanej el. vykurovacej tyče, naplnené vykurovacím médiom a s káblom 1,2 m dlhým pre pripojenie do elektrickej siete

4 RÝCHLOSŤ DODÁVKY

Ak kúpeľňu plánujete v dostatočnom predstihu, nie je rýchlosť dodávky podstatná. Ak ponáhľate, voľte radiátory, ktoré sú rýchlo k dodaniu. Môže byť ovplyvnené aktuálnou skladovou zásobou



5 DESIGN

Zvoľte dizajn radiátora pre Váš životný rytmus a štýl bývania:

- tvar: klasický / asymetrický, zvislý / vodorovný
- štýl: tradičný / moderný, z guľatých / hranatých / plochých rúrok
- povrch: chrómovaný / v bielej farbe / farebný
- konštrukcia: spôsob zavesenia uterákov

6 FINÁLNA ŠPECIFIKÁCIA RADIÁTORA

Podľa informácií získaných v predchádzajúcich bodoch:

- vyberte zodpovedajúci model vybraného radiátora a cenu

7 PRÍSLUŠENSTVO

K zvolenému radiátoru odporúčame využiť:

- tipy na pripojenie a príslušenstvo, uvedené v príslušných kapitolách

ODPORÚČANIA PRE UMIESTNENIE RADIÁTORA

- najlepšie blízko sprchy alebo vane pre jednoduché dosiahnutie na usušené a nahriate uteráky a osušky
- oproti priestoru pred sprchou alebo vaňou pre využitie príjemného sálavého účinku radiátora
- v asymetrickom prevedení s vodorovným rúrkami, voľne prístupné zo strany pre jednoduché zavesenie uterákov
- pri nedostatku miesta: pod okno alebo nad vaňu (Nad vaňu len pri teplovodnej prevádzke!)



Zehnder Aura


Línia radiátora Zehnder Aura v rovnom alebo prehnutom prevedení so zvislými rúrkami z D-profilu a vodorovnými guľatými rúrkami sa veľmi dobre hodí do každej modernej kúpeľne. Zehnder Aura predstavuje cenovo priaznivý, vysoko kvalitný kúpeľňový radiátor. Je určený pre sušenie uterákov, teplovodné, kombinované a čisto elektrické vykurovanie.




Elegantný klasický tvar bez viditeľných zvarov



Jednoduché sušenie a nahriatie uterákov




Najlepší pomer cena & výkon



Riešenie pre každú kúpeľňu - veľa variantov




Ihneď k dodaniu v bielej farbe aj chróme



Biela / chróm

Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.



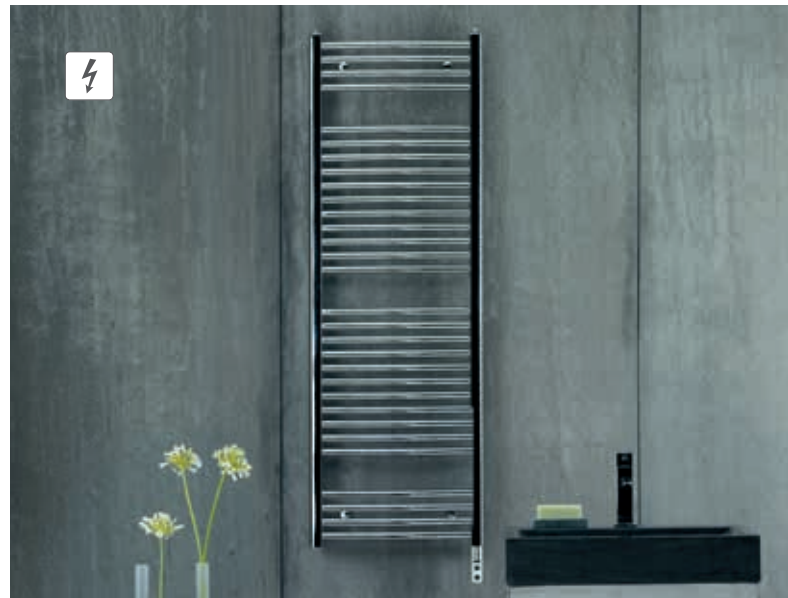

Zehnder Aura

Popis výrobku

- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené bez viditeľných zvarových spojov
- vodorovné rúrky \varnothing 22 mm, zvislé rúrky z D profilu 30 x 40 mm
- tepelné výkony merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie s vonkajším pripojením (chróm, biela farba)
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku



Prevedenie lakované, biela RAL 9016

Model	H výška mm	L šírka mm	Rozteč pripojenia mm	Tepel. výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vykur. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena biela RAL 9016 €
-------	------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------------------	----------------------	---------	-----------------------------

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 10,0 bar
Prevádzková teplota max. 90 °C

Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prašková biela farba alebo vysoko akostné chrómovanie
- prevedenie s vonkajším pripojením 2 x 1/2" v zvislých rúrkach pre prívod a spätočku alebo pre 1-bodovú armatúru a el. vykurovaciu tyč
- odvzdušňovací ventil 1/2" a záslepka 1/2"
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Prevedenie rovné, vonkajšie pripojenie

PBZ-080-050	775	500	456	358	300	3,6	5,8	89,69
PBZ-120-050	1217	500	456	512	300	5,2	8,3	129,18
PBZ-150-050	1469	500	456	631	600	6,5	10,4	141,76
PBZ-180-050	1856	500	456	788	600	8,0	12,8	164,41
PBZ-120-060	1217	600	556	598	600	5,9	9,6	135,55
PBZ-150-060	1469	600	556	740	600	7,4	11,9	149,23
PBZ-180-060	1856	600	556	925	900	9,1	14,6	173,26

Prevedenie oblé, vonkajšie pripojenie

PBTZ-080-060	775	595	551	418	300	4,1	6,6	105,43
PBTZ-120-060	1217	595	551	598	600	5,9	9,6	148,74
PBTZ-150-060	1469	595	551	740	600	7,4	11,9	162,82
PBTZ-180-060	1856	595	551	925	900	9,1	14,6	187,56

Prevedenie chrómované

Model	H výška mm	L šírka mm	Rozteč pripojenia mm	Tepel. výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vykur. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chróm €
-------	------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------------------	----------------------	---------	-----------------

Prevedenie rovné, vonkajšie pripojenie

PBCZ-080-050	775	500	456	230	300	3,6	5,9	176,44
PBCZ-120-050	1217	500	456	330	300	5,2	8,5	240,34
PBCZ-150-050	1469	500	456	407	300	6,5	10,5	281,39
PBCZ-180-050	1856	500	456	513	300	8,0	13,0	329,70
PBCZ-120-060	1217	600	556	390	300	5,9	9,6	247,76
PBCZ-150-060	1469	600	556	481	300	7,4	11,9	292,36
PBCZ-180-060	1856	600	556	607	600	9,1	14,7	348,98

Prevedenie oblé, vonkajšie pripojenie


PBTCZ-080-060	775	595	551	271	300	4,1	6,7	195,55
PBTCZ-120-060	1217	595	551	390	300	5,9	9,6	261,92
PBTCZ-150-060	1469	595	551	481	300	7,4	11,9	306,52
PBTCZ-180-060	1856	595	551	607	600	9,1	14,7	363,14

Typy na pripojenie:

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37

pre teplovodné vykurovanie

1-bodové pripojenie



pre kombinované vykurovanie

1-bodové pripojenie a el. vykur. tyč



③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku

Prevedenie lakované, biela RAL 9016 s el. vykurovacou tyčou RICA a regulátorom RE10A

Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena biela RAL 9016 €
PBEZ-080-050/AD	815	500	300	11	400,80
PBEZ-120-050/AD	1257	500	300	15	469,20
PBEZ-150-050/AD	1509	500	600	19	510,00
PBEZ-180-050/AD	1896	500	600	23	596,40
PBEZ-120-060/AD	1257	600	600	17	487,20
PBEZ-150-060/AD	1509	600	600	21	538,80
PBEZ-180-060/AD	1896	600	900	26	618,00

Prevedenie rovné
Prevedenie chrómované s elektrickou vykurovacou tyčou DBM

Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena chróm €
PBECZ-080-050/DD	895	500	300	11	666,00
PBECZ-120-050/DD	1337	500	300	15	765,60
PBECZ-150-050/DD	1589	500	300	19	837,60
PBECZ-180-050/DD	1976	500	600	23	974,40
PBECZ-120-060/DD	1337	600	300	17	780,00
PBECZ-150-060/DD	1589	600	300	21	871,20
PBECZ-180-060/DD	1976	600	600	26	1 004,40

Prevedenie oblé

PBTECZ-080-060/DD	895	595	300	12	693,60
PBTECZ-120-060/DD	1337	595	300	17	798,00
PBTECZ-150-060/DD	1589	595	600	21	906,00
PBTECZ-180-060/DD	1976	595	600	26	1 022,40

Rozsah dodávky elektrických radiátorov
Prevedenie biela farba RAL 9016





- plnené nehorľavým vykurovacím médiom s kompenzáciou objemovej rozťažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravej zvislej rúrke dole vstavaná elektrická vykurovací tyč RICA s bielym regulátorom RE10A s reguláciou teploty v miestnosti od 5 do 30 °C, s káblom 1,2 m so zástrčkou pre pripojenie do siete 230 V
- montážna sada v bielej farbe RAL 9016



- balenie v celistvom kartóne, s označením CE

Prevedenie chrómované

- plnené nehorľavým vykurovacím médiom s kompenzáciou objemovej rozťažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravej zvislej rúrke dole vstavaná elektrická vykurovací tyč DBM, chrómovaná, s termostatom s reguláciou teploty média so 4 režimami prevádzky, s časovým spínačom 2 hod., s káblom 1,2 m so zástrčkou na pripojenie do siete 230 V (podrobnosti pozri prísl.)
- montážna sada chrómovaná
- balenie v celistvom kartóne, s označením CE

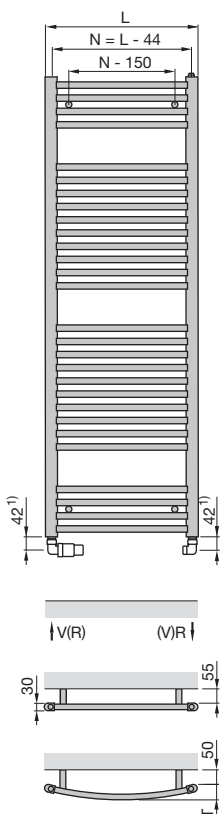Teplotodná prevádzka:
vonkajšie pripojenie

Teplotodná prevádzka:
vonkajšie pripojenie
1-bodovou armatúrou
vľavo

Kombinovaná prevádzka:
vonkajšie pripojenie pre
teplotodné vykurovanie
1-bodovou armatúrou
vľavo a el. vykurovacou
tyčou (DBM) vpravo

Elektrická prevádzka:
s el. vykurovacou tyčou
(DBM) vpravo dole


- L = stavebná dĺžka
- K = konzola
- V = prívod 1/2"
- R = spiatka 1/2"
- N = rozteč pripojenia
- T = 60 mm
- H1 = 120 mm (DBM)

Rozmery v mm

1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.

4) Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče.

Zehnder Zeta

Vysoká elegancia a jasné línie. Vďaka plochému dizajnu vodorovných rúrok prináša radiátor Zehnder Zeta do kúpeľne moderný vzhľad a funkčnosť. Veľkorysý priestor medzi sadou vodorovných rúrok a ich väčšia vzdialenosť od steny pre ľahké zavesenie a rýchlejšie sušenie uterákov. Radiátor je k dispozícii v bielej farbe a s vysoko kvalitným chrómovaným povrchom pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie.




Elegantná kombinácia plochých a guľatých rúrok



Pohodlné zavesenie uterákov umožňujú konzoly skryté za zvislou rúrkou




Harmónia tvaru el. vykurovacej tyče DBM a zvislého profilu radiátora



Prijemné sálavé teplo bieleho radiátora



Ihneď k dodaniu v bielej farbe aj chróme



Biele / chróm


Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.





Zehnder Zeta

Prehľad modelov

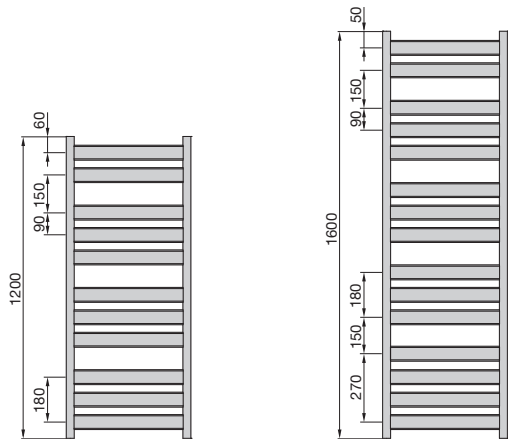

Popis výrobku

- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené bez viditeľných zvarových spojov
- vodorovné ploché rúrky 60 x 10 mm, zvislé rúrky \varnothing 33 mm
- tepelné výkony merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie s vonkajším pripojením
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 4,0 bar
 Prevádzková teplota max. 90 °C

Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prášková biela farba alebo vysoko akostný chrómovaný povrch
- vonkajšie pripojenie 2 x 1/2 " vo zvislých rúrkach pre prívod a spätočku alebo pre kombinované vykurovanie s 1-bodovou armatúrou vľavo a el. vykurovacou tyčou vpravo
- odvzdušňovací ventil 1/2 " a 2 záslepky 1/2"
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku



Prevedenie lakované, biela RAL 9016

Model	H výška mm	L šírka mm	Rozteč pripojenia mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vyk. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena biela RAL 9016 €
PQ6-120-050	1200	500	468	476	300	5,0	10,70	275,52
PQ6-160-050	1600	500	468	647	600	6,6	14,50	348,10
PQ6-120-060	1200	600	568	566	300	5,6	12,40	296,44
PQ6-160-060	1600	600	568	746	600	7,5	16,70	381,30

Prevedenie chrómované


Model	H výška mm	L šírka mm	Rozteč pripojenia mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vyk. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chróm €
PQ6C-120-050	1200	500	468	303	300	5,0	10,60	432,96
PQ6C-160-050	1600	500	468	394	300	6,5	14,30	551,04
PQ6C-120-060	1200	600	568	353	300	5,7	12,20	469,86
PQ6C-160-060	1600	600	568	457	300	7,4	16,60	597,78

Tipy na pripojenie:

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37


pre teplovodné vykurovanie

1-bodové pripojenie



pre kombinované vykurovanie

1-bodové pripojenie a el. vyk. tyč



③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku

Prevedenie lakované, biela RAL s elektrickou vykurovacou tyčou DBM





Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena biela RAL 9016 €
PQE6-120-050/DD	1320	500	300	17	813,60
PQE6-160-050/DD	1720	500	600	23	985,20
PQE6-120-060/DD	1320	600	300	20	852,00
PQE6-160-060/DD	1720	600	600	26	1.044,00


Prevedenie chrómované s elektrickou vykurovacou tyčou DBM

Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena chróm €
PQE6C-120-050/DD	1320	500	300	17	1.026,00
PQE6C-160-050/DD	1720	500	300	23	1.237,20
PQE6C-120-060/DD	1320	600	300	20	1.084,80
PQE6C-160-060/DD	1720	600	300	26	1.312,80

Rozsah dodávky elektrických radiátorov

- plnené nehorľavým vykurovacím médiom s kompenzáciou objemovej rozťažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravej zvislej rúrke dole vstavaná elektrická vykurovací tyč DBM, vo farbe radiátora, s termostatom, s reguláciou teploty média so 4 režimami prevádzky, s časovým spínačom 2 hod., s káblom, 1,2 m so zástrčkou na pripojenie do siete 230 V (podrobnosti pozri príslušenstvo)
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne, s označením CE

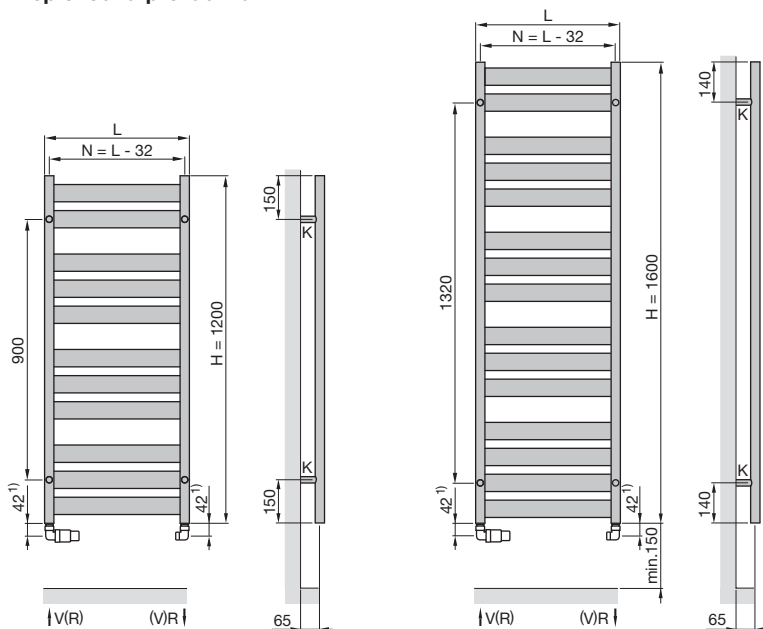Tepl vodná prevádzka:

Tepl vodná prevádzka:
 pripojenie 1-bodovou
 armatúrou vľavo

Kombinovaná prevádzka:
 pripojenie na tepl vodné
 vykurovanie 1-bodovou
 armatúrou vľavo
 a el. vykurovacou tyčou
 (DBM) vpravo

Elektrická prevádzka:
 s el. vykurovacou tyčou
 DBM vpravo dole


- L = stavebná dĺžka
 K = konzola
 V = prívod 1/2"
 R = spiatka 1/2"
 N = rozteč pripojenia
 H1 = 120 mm (DBM)

Rozmery v mm

1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.

4) Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče.


Zehnder Impa

Zehnder Impa vyniká svojou jemnou eleganciou a praktickou funkčnosťou. Geometrický dizajn z oceľových rúrok štvorcového prierezu sa výborne hodí do modernej kúpeľne.


Veľkorysé otvory medzi zostavou vodorovných trubiek, ich väčšia vzdialenosť od steny a štýlové kovové konzoly štvorcového prierezu, skryté za zvislými rúrkami, umožňujú výnimočne ľahké zavesenie hneď niekoľkých uterákov naraz. Sú k dispozícii v bielej farbe a vysoko kvalitnom chrómovanom prevedení.



Moderný dizajn
- všetko v pravom uhle



Pohodlné zavesenie
uterákov - konzola na
zvislých rúrkach, vod.
trubky ďalej od steny




Lepší vzhľad
- precízne
prevedenie zvarov



Vyššia estetika vďaka
tvarovo zladeným
ventilom HOTCUBE



Ihneď k dodaniu
v bielej farbe
aj chróme



Biele / chróm


Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.





Zehnder Impa

Prehľad modelov

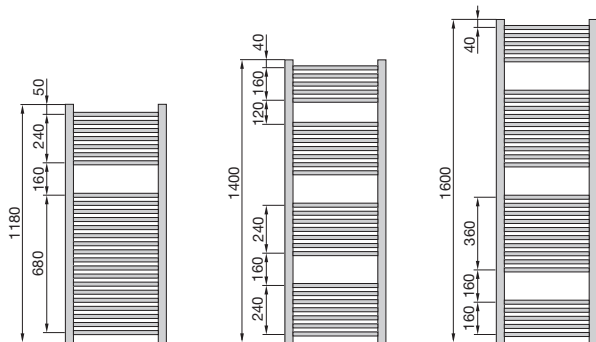

Popis výrobku

- presné oceľové rúrky štvorcového prierezu, dokonale zvarené bez viditeľných zvarových spojov
- štvorcové vodorovné rúrky 20 x 20 mm, zvislé zberné rúrky 40 x 40 mm
- tepelné výkony merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie s vonkajším pripojením
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 13,0 bar
 Prevádzková teplota max. 90 °C

Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prášková biela farba alebo vysoko akostný chrómovaný povrch
- vonkajšie pripojenie 2 x 1/2 " vo zvislých rúrkach pre prívod a spätočku alebo pre kombinované vykurovanie s 1-bodovou armatúrou vľavo a el. vykurovacou tyčou vpravo
- odvzdušňovací ventil 1/2 " a 2 záslepky 1/2"
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku



Prevedenie lakované, biela RAL 9016

Model	H výška mm	L šírka mm	Rozteč pripojenia mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vyk. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena biela RAL 9016 €
IMP-120-050	1180	500	460	548	300	6,5	11,5	275,52
IMP-140-050	1400	500	460	636	600	7,4	13,0	287,28
IMP-160-050	1600	500	460	717	600	8,3	14,5	299,04

Prevedenie chrómované


Model	H výška mm	L šírka mm	Rozteč pripojenia mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vyk. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chróm €
IMPC-120-050	1180	500	460	323	300	6,5	11,3	432,96
IMPC-140-050	1400	500	460	387	300	7,4	12,8	497,52
IMPC-160-050	1600	500	460	445	300	8,3	14,1	551,04

Tipy na pripojenie:

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37


pre teplovodné vykurovanie

s pripojovacou sadou HOTCUBE



pre kombinované vykurovanie

1-bodové pripojenie a el. vyk. tyč



③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku




Prevedenie lakované, biela RAL s elektrickou vykurovacou tyčou DBM

Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena biela RAL 9016
IMEP-120-050/DD	1300	500	300	20	823,20
IMEP-140-050/DD	1520	500	600	22	872,40
IMEP-160-050/DD	1720	500	600	25	927,60

Prevedenie chrómované s elektrickou vykurovacou tyčou DBM

Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena chróm €
IMEPC-120-050/DD	1300	500	300	20	1.034,40
IMEPC-140-050/DD	1520	500	300	22	1.132,80
IMEPC-160-050/DD	1720	500	300	25	1.243,20

Teplovodná prevádzka:
s pripojovacou sadou HOTCUBE

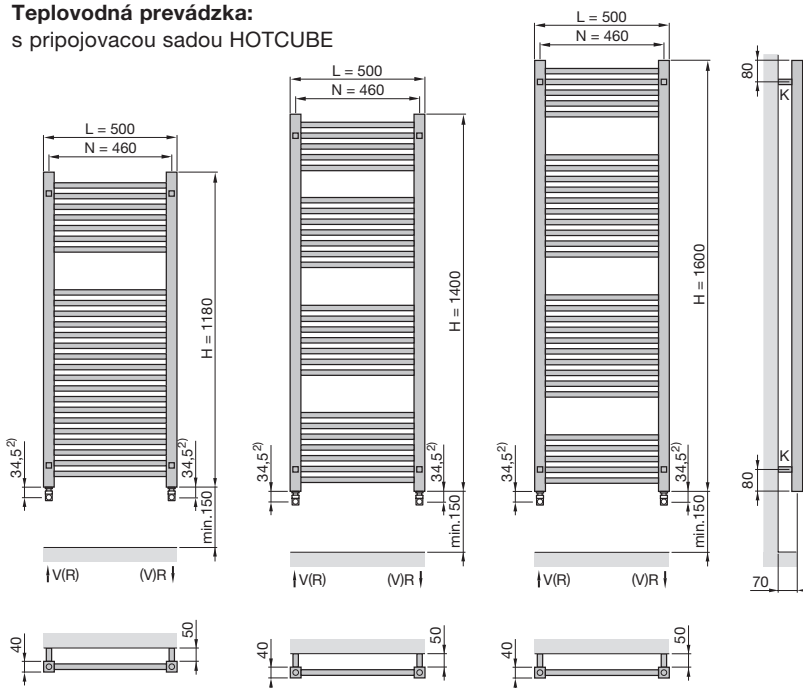


Pripojovacia sada HOTCUBE obsahuje:

- rohový ventil so štvorcovou rukoväťou (Nie je termostatický)
- rohové šróbenie so štvorcovou rukoväťou
- pár zverného šróbenia s maticou pre medené rúrky \varnothing 12, 14, 15 mm a plastové viacvrstvové rúrky \varnothing 16-2, 16-2,25 mm


- L = stavebná dĺžka
- K = konzola
- V = prívod
- R = spätočka 1/2"
- N = rozteč pripojenia
- H₁ = 120 mm (DBM)

Rozmery v mm


Teplovodná prevádzka:
pripojenie 1-bodovou
armatúrou XS vľavo



Kombinovaná prevádzka:
pripojenie na teplovodné vykurovanie
1-bodovou armatúrou XS vľavo
a el. vykurovacou tyčou (DBM) vpravo



Elektrická prevádzka:
s el. vykurovacou tyčou
DBM vpravo dole



1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.

2) Uvedené rozmery platia pri inštalácii s pripojovacou sadou HOTCUBE, uvedenou v tomto katalógu na strane 36.

4) Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče.

Zehnder Klaro


Dizajnový radiátor Zehnder Klaro pôsobí silným dojmom vďaka svojmu prepracovanému dizajnu z guľatých vodorovných a zvislých rúrok, dokonale zvarovaných bez viditeľných zvarových spojov. Ideálne sa hodí pre sušenie uterákov a vzhľadom k vysokému tepelnému výkonu taktiež pre vykurovanie kúpeľní. V kombinácii s el. vykurovacou tyčou umožňuje takisto kombinovanú alebo čisto elektrickú prevádzku.



Pôsobivý dizajn z guľatých vodorovných a zvislých rúrok




Harmónia tvaru el. vykurovacej tyče DBM a zvislé rúrky so zhodným Ø 38 mm




Vysoký tepelný výkon pre sušenie uterákov a vyhriatie i väčšej kúpeľne



Výnimočne široká ponuka v šírke 45, 50, 60, 75 a výške 80, 120 a 170 cm



Biela / chróm



Takmer 50 farebných odtieňov


Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.





Zehnder Klaro

Prehľad modelov

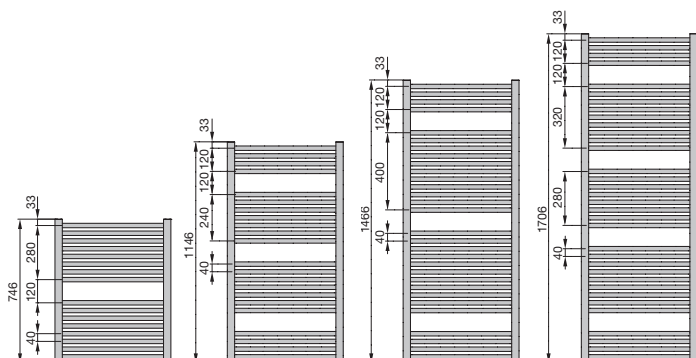

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku



Popis výrobku

- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené laserovým zvaraním bez viditeľných zvarových spojov
- vodorovné guľaté rúrky \varnothing 23 mm, zvislé guľaté rúrky \varnothing 38 mm
- vysoké tepelné výkony vďaka vnútornej konštrukcii, merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie s vonkajším pripojením
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 11,5 bar
 Prevádzková teplota max. 120 °C

Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prášková biela farba v takmer 50 odtieňoch alebo vysoko akostný chrómovaný povrch
- vonkajšie pripojenie 2 x 1/2 " vo zvislých rúrkach pre prívod a späťochu alebo pre kombinované vykurovanie s 1-bodovou armatúrou vľavo a el. vykurovacou tyčou vpravo
- odzdušňovací ventil 1/2 " a 1 záslepka 1/2"
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Prevedenie lakované

Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vyk. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena biela + farby Akcia Colours free ^②	Cena ^① farby Kat. 1 €	Cena ^① farby Kat. 2 €
ZSL-080-045	746	450	354	300	3,6	5,4	219,84	357,86	475,64
ZSL-120-045	1146	450	521	300	5,4	8,1	255,50	404,56	522,34
ZSL-150-045	1466	450	653	600	6,9	10,2	301,52	455,72	573,50
ZSL-170-045	1706	450	751	600	7,9	11,2	337,20	538,09	655,87
ZSL-080-050	746	500	388	300	3,8	5,8	226,79	367,57	485,35
ZSL-120-050	1146	500	571	300	5,8	8,7	263,76	415,58	533,36
ZSL-150-050	1466	500	716	600	7,4	10,9	311,21	468,24	586,02
ZSL-170-050	1706	500	824	600	8,5	12,2	348,17	551,89	669,67
ZSL-080-060	746	600	455	300	4,3	6,7	237,12	384,82	502,60
ZSL-120-060	1146	600	670	600	6,6	9,8	278,93	432,14	549,92
ZSL-150-060	1466	600	839	600	8,5	12,3	327,01	498,20	615,98
ZSL-170-060	1706	600	966	900	9,6	14,2	369,31	574,45	692,23
ZSL-170-075	1706	750	1154	900	11,1	17,8	388,07	608,77	726,55

Prevedenie chrómované

Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vyk. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chróm ^⑤ €
ZSLC-080-050	746	500	283	-	3,8	5,8	565,04
ZSLC-120-050	1146	500	368	300	5,8	8,7	664,70
ZSLC-150-050	1466	500	475	300	7,4	10,5	820,87
ZSLC-170-060	1706	500	601	600	8,5	12,2	870,70
ZSLC-080-060	746	600	332	300	4,3	6,7	597,22
ZSLC-120-060	1146	600	489	300	6,6	9,8	702,55
ZSLC-150-060	1466	600	560	300	8,5	12,3	889,86
ZSLC-170-060	1706	600	705	600	9,6	14,2	941,42

Typy na pripojenie:

pre teplovodné vykurovanie

pre kombinované vykurovanie

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37

1-bodové pripojenie



1-bodové pripojenie a el. vyk. tyče



③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku

Prevedenie lakované, biela RAL s elektrickou vykurovacou tyčou DBM


Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	Cena biela + farby Akcia Colours free ²⁾	Cena ¹⁾ farby Kat. 1 €	Cena ¹⁾ farby Kat. 2 €
ZSLE-120-50/DF	1066	500	300	506,41	654,12	771,90
ZSLE-150-50/DF	1426	500	500	529,51	682,72	800,50
ZSLE-180-50/DF	1826	500	750	623,21	819,19	936,97

Prevedenie chrómované s elektrickou vykurovacou tyčou DBM


Model	H ⁴⁾ výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	Cena chróm ³⁾ €
ZSLEC-120-50/DF	1066	500	300	842,53
ZSLEC-150-50/DF	1426	500	500	1.084,33
ZSLEC-180-50/DF	1826	500	750	1.384,67

Rozsah dodávky elektrických radiátorov


- plnené vykurovacím nehorľavým mrazuvzdorným médiom
- s integrovanou el. vykurovacou tyčou DBM (biely radiátor: vykurovacia tyč biela, farebný a chrómovaný radiátor: vykurovacia tyč chrómovaná), s termostatom s reguláciou teploty média so 4 režimami prevádzky, s časovým spínačom 2 hod., s káblom 1,2 m bez zástrčky pre pripojenie do siete 230 V, vstavaná vpravo dole
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne, s označením CE

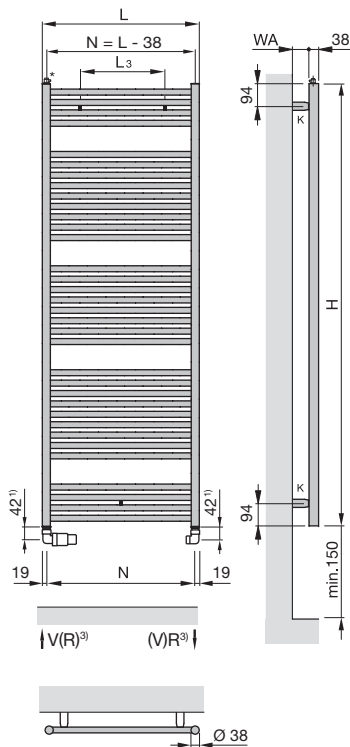Teplovodná prevádzka:

Teplovodná prevádzka:


pripojenie 1-bodovou armatúrou vľavo


Elektrická prevádzka:

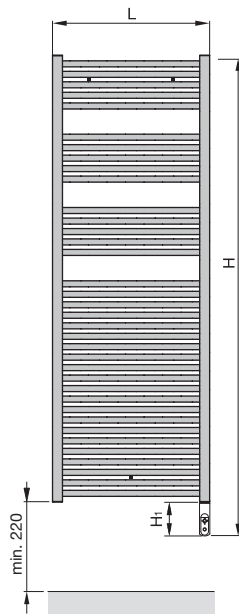s el. vykurovacou tyčou DBM


Kombinovaná prevádzka:

pripojenie na teplovodnú prevádzku s 1-bodovou armatúrou vľavo a el. vykurovacou tyčou vpravo (na obr. s el. vykurovacou tyčou DBM)



- H = výška
- H1 = 120 mm (DBM)
- H2 = 47 mm
- L = dĺžka
- K = konzola
- WA = vzdialenosť od steny 51 - 61 mm
- V = prívod 1/2"
- R = spiatočka 1/2"
- * = odvetračný ventil 1/2"
- EL = pripojenie pre el. vykurovaciu tyč
- N = rozteč pripojenia = L - 38 mm
- L3 = rozteč konzol = L - 200 mm

Rozmery v mm

¹⁾ Prehľad farieb uvedený na konci katalógu. Cena radiátorov s povrchom Metall-Optik so vzhľadom nerezovej ocele = cena pre Kat.1 + Príplatek 147,23 €.

Akcia Colours free

²⁾ Radiátory vo vybraných farbách: čierna Jet Black 9005, Anthracite 0346, strieborná Titane 0335, Brown Quartz 0529, Sand Quartz 0522, Amethyst 0516 sa v priebehu Akcie Colours free do 31. 3. 2017 predávajú za cenu farby bielej.

³⁾ Tieto akčné ceny pre chrómované prevedenie sú platné do 31. 3. 2017.


1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.

2) Zmena prívodu / spiatočky otočením radiátora.


3) Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče.

Zehnder Forma Asym


Príjemné teplo a uvoľnená atmosféra v kúpeľni. Vďaka vpravo alebo vľavo umiestneným vodorovným rúrkam a ich väčšej vzdialenosti od steny možno uteráky pohodlne nasunúť zo strany a to v akejkoľvek výške radiátora. K dispozícii pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie vo všetkých farebných odtieňoch Zehnder.



Výnimočne pohodlné zavesenie uterákov zo strany




Pre rôzne dispozície kúpeľne - ľavé / pravé prevedenie




Možnosť výberu asymetrického alebo stredového pripojenia



K dodaniu v šírke 50, 60 cm a výške 120, 170 cm




Biela



Takmer 50 farebných odtieňov

Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.




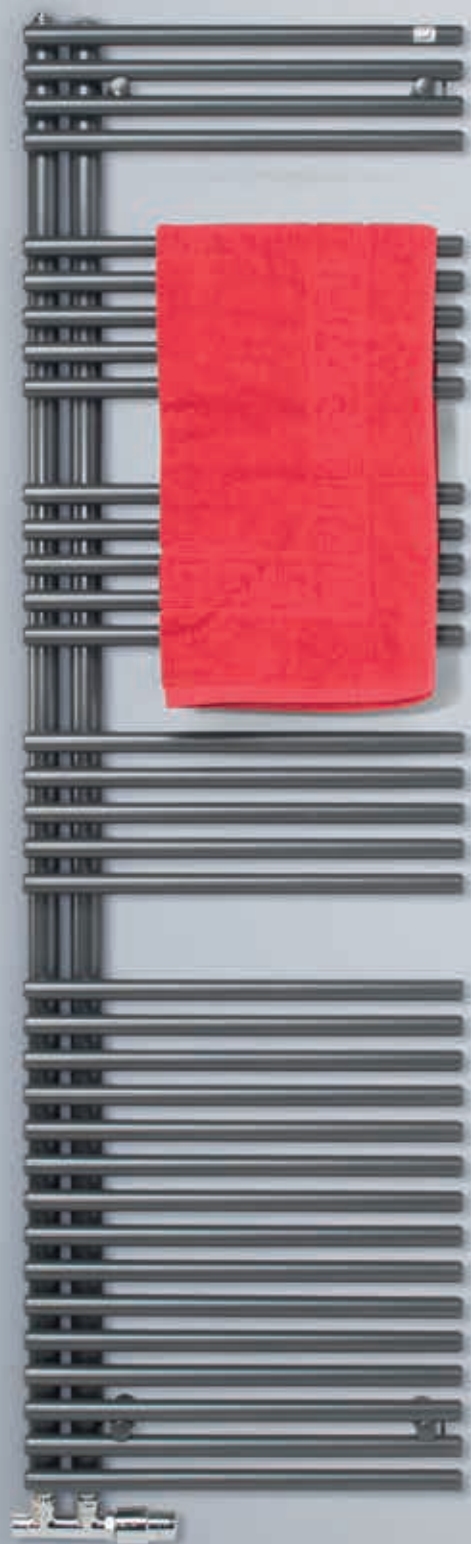

Zehnder Forma Asym

Prehľad modelov

Prevedenie pravé

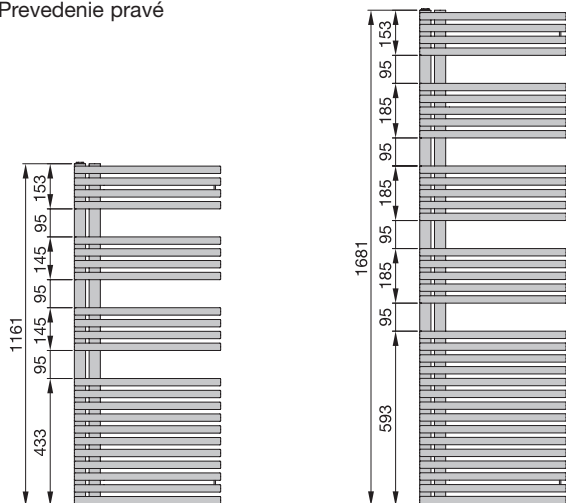

Popis výrobku

- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené metódou krížového zvarovania bez viditeľných zvarových spojov
- vodorovné guľaté rúrky \varnothing 25 mm, zvislé guľaté rúrky \varnothing 38 mm
- vysoké tepelné výkony vďaka vnútornej konštrukcii, merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie s vonkajším alebo stredovým pripojením s roztečou 50 mm
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 10 bar
 Prevádzková teplota max. 95 °C

Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prášková biela farba alebo v takmer 50 farebných odtieňoch
- vonkajšie pripojenie 2 x 1/2 " s roztečou 50 mm pre prívod a späťotoku alebo pre kombinované vykurovanie stredové pripojenie 2 x 1/2 " s roztečou 50 mm s možnosťou inštalácie el. vykurovacie tyče vo vonkajšej zvislej rúrke
- odvzdušňovací ventil 1/2 " a 1 záslepka 1/2"
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú prevádzku s vonkajším pripojením 50 mm



Prevedenie lakované

Model	Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vykur. tyče Watt ^⑤	V dm ³	M kg	Cena biela + farby Akcia Colours free ^②	Cena ^① farby Kat. 1 €	Cena ^① farby Kat. 2 €
Prevedenie pravé	Prevedenie ľavé									
LFAR-120-050	LFAL-120-050	1161	496	547	300	7,0	12,1	545,26	697,82	815,60
LFAR-150-050	LFAL-150-050	1441	496	672	600	8,8	15,0	656,28	837,16	954,94
LFAR-170-050	LFAL-170-050	1681	496	778	600	10,1	17,1	730,30	930,05	1.047,83
LFAR-120-060	LFAL-120-060	1161	596	628	600	8,0	13,8	572,39	726,37	844,15
LFAR-150-060	LFAL-150-060	1441	596	772	600	10,0	17,2	687,85	870,11	987,89
LFAR-170-060	LFAL-170-060	1681	596	894	900	11,4	19,6	764,83	965,94	1.083,72

⑤ Možnosť kombinovanej prevádzky s armatúrou VHX MONO pozri pripojenie 7 str. 35.

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku so stredovým pripojením 50 mm



Prevedenie lakované

Model	Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vykur. tyče Watt ^⑤	V dm ³	M kg	Cena biela + farby Akcia Colours free ^②	Cena ^① farby Kat. 1 €	Cena ^① farby Kat. 2 €
Prevedenie pravé	Prevedenie ľavé									
LFAR-120-050-05	LFAL-120-050-05	1161	496	547	300	7,0	12,1	616,03	772,87	890,65
LFAR-150-050-05	LFAL-150-050-05	1441	496	672	600	8,8	15,3	730,16	916,10	1.033,88
LFAR-170-050-05	LFAL-170-050-05	1681	496	778	600	10,1	17,1	806,26	1.011,60	1.129,38
LFAR-120-060-05	LFAL-120-060-05	1161	596	628	600	8,0	13,8	643,93	802,22	920,00
LFAR-150-060-05	LFAL-150-060-05	1441	596	772	600	10,0	17,5	762,64	950,02	1.067,80
LFAR-170-060-05	LFAL-170-060-05	1681	596	894	900	11,4	19,6	841,76	1.048,50	1.166,28

③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku

Rozsah dodávky elektrických radiátorov

- plnené nehorľavým vykurovacím médiom, mrazuvzdorným do -10 °C
- integrovaná el. vykurovacia tyč DBM (biely radiátor: vykurovacia tyč biela, farebný radiátor: vykurovacia tyč chrómovaná), s termostatom s reguláciou teploty média so 4 režimami prevádzky, s časovým spínačom 2 hod., s káblom 1,2 m so zástrčkou
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne, s označením CE

Ⓛ Prehľad farieb uvedený na konci katalógu. Cena radiátorov s povrchom Metall-Optik so vzhľadom nerezovej ocele = cena pre Kat.1 + Príplatok 147,23 €.

Akcia Colours free

Ⓜ Radiátory vo vybraných farbách: čierna Jet Black 9005, Anthracite 0346, strieborná Titane 0335, Brown Quartz 0529, Sand Quartz 0522, Amethyst 0516 sa v priebehu Akcie Colours free do 31. 3. 2017 predávajú za cenu farby bielej.

Prevedenie lakované s elektrickou vykurovacou tyčou DBM



Model	Model	H výška mm	L šírka mm	Výkon el. vykur. tyče Watt Ⓜ	Cena biela + farby Akcia Colours freeⓂ	CenaⓁ farby Kat. 1 €	CenaⓁ farby Kat. 2 €
Prevedenie pravé	Prevedenie ľavé						
LFAER-120-50/DD	LFAEL-120-50/DD	1281	496	500	840,08	992,65	1.110,43
LFAER-150-50/DD	LFAEL-150-50/DD	1561	496	600	986,63	1.167,50	1.285,28
LFAER-170-50/DD	LFAEL-170-50/DD	1801	496	750	1.084,33	1.284,07	1.401,85
LFAER-120-60/DD	LFAEL-120-60/DD	1281	596	600	879,55	1.033,54	1.151,32
LFAER-150-60/DD	LFAEL-150-60/DD	1561	596	750	1.034,26	1.216,50	1.334,28
LFAER-170-60/DD	LFAEL-170-60/DD	1801	596	900	1.137,38	1.338,48	1.456,26

Teplotodná prevádzka:

Prevedenie pravé,
vonkajšie pripojenie 50 mm


Prevedenie ľavé,
stredové pripojenie 50 mm

Elektrická prevádzka:

Prevedenie ľavé

Kombinovaná prevádzka:

stredové pripojenie 50 mm
pre teplotodné vykurovanie
s elektrickou vykurovacou
tyčou (na obr. DBM)
vo vonkajšej zvislej rúrke

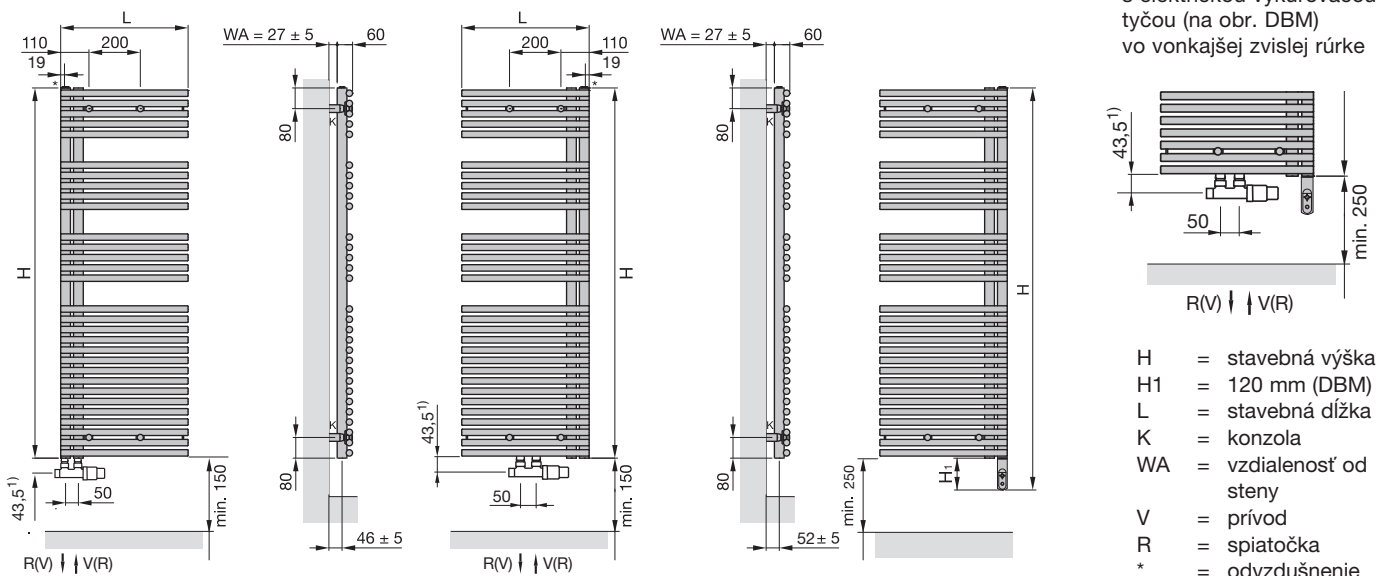


Rozmery v mm

Typy na pripojenie:

pre teplotodnú prevádzku

pro kombinovanú prevádzku

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37

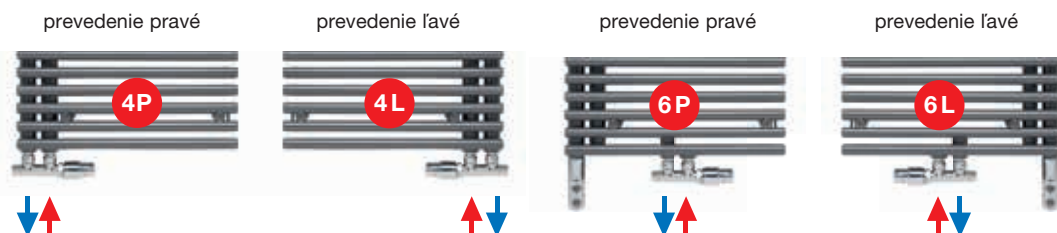

1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.

4) Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče.

Zehnder Roda Spa Asym


Zehnder Roda Spa Asym - moderný dizajn a vyšší komfort v kúpeľni. Jeho vzhľad navodzuje príjemné moderné prostredie, vďaka asymetrickému usporiadaniu plochých rúrok sa zavesenie uterákov zo strany stáva radosťou pre všetkých členov rodiny. K dispozícii v ľavom i pravom prevedení, takmer vo všetkých brilantných farbách Zehnder pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie.



Nevšedný a moderný vzhľad




Výnimočne pohodlné zavesenie uterákov zo strany v ľubovoľnej výške radiátora




Pre rôzne dispozície kúpeľne - ľavé / pravé prevedenie



K dodaniu v šírke 50, 60 cm a výške 120, 170 cm



Bielá



Takmer 50 farebných odtieňov

Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.






Zehnder Roda Spa Asym

Prehľad modelov

Prevedenie pravé

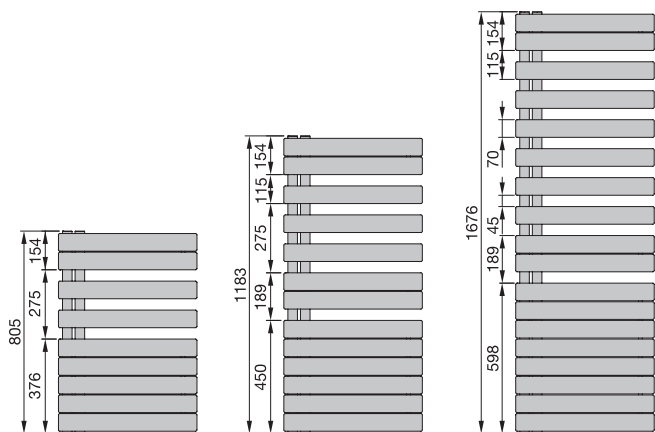

Popis výrobku

- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené bez viditeľných zvarových spojov
- vodorovné ploché rúrky 70 x 11 mm, zvislé guľaté rúrky \varnothing 38 mm
- tepelné výkony merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie s vonkajším pripojením s roztečou 50 mm
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 4 bar
 Prevádzková teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná prášková biela farba alebo v takmer 50 farebných odtieňoch
- vonkajšie pripojenie 2 x 1/2 " s roztečou 50 mm pre prívod a späťotoku alebo pre kombinované vykurovanie s armatúrou VHX MONO vo vnútornej zvislej rúrke a s el. vykurovacou tyčou vo vonkajšej zvislej rúrke
- odvzdušňovací ventil 1/2 "
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Geny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku



Prevedenie lakované


Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 [ⓐ] Watt	Výkon el. vykur. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena biela + farby Akcia Colours free [ⓑ]	Cena [ⓐ] farby Kat. 1 €	Cena [ⓐ] farby Kat. 2 €
Prevedenie pravé									
ROFR-080-055	805	550	429	300	4,3	10,1	578,56	726,98	844,76
ROFR-120-055	1183	550	594	600	6,3	14,5	662,45	815,03	932,81
ROFR-170-055	1676	550	809	600	8,8	20,0	821,58	1.022,68	1.140,46
Prevedenie ľavé									
ROFL-080-055	805	550	429	300	4,3	10,1	578,56	726,98	844,76
ROFL-120-055	1183	550	594	600	6,3	14,5	662,45	815,03	932,81
ROFL-170-055	1676	550	809	600	8,8	20,0	821,58	1.022,68	1.140,46

Typy na pripojenie:

pre teplovodnú prevádzku

pre kombinovanú prevádzku

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37

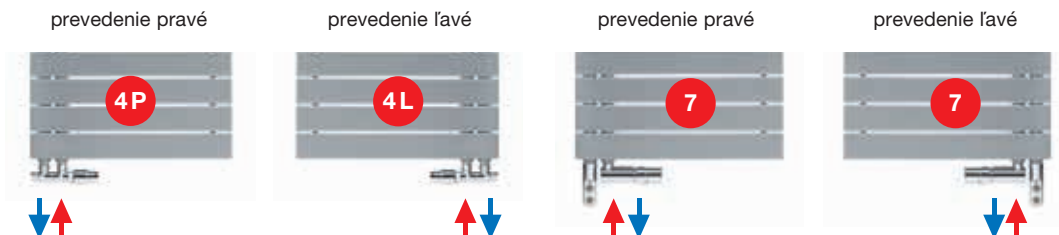



[ⓐ] Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku




Ceny a technické údaje dizajnových radiátorov Zehnder Roda Twist Air, určených pre čisto elektrické vykurovanie získate na požiadanie alebo nájdete v cenníku "Dizajnové kúpeľňové radiátory, Ceny a technické údaje 2016".

Teplovodná prevádzka:
Prevedenie pravé

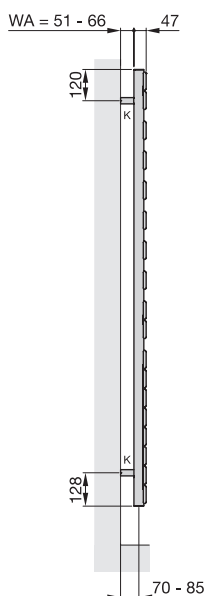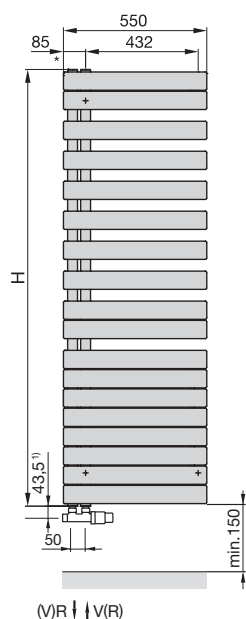

Teplovodná prevádzka:
Prevedenie ľavé

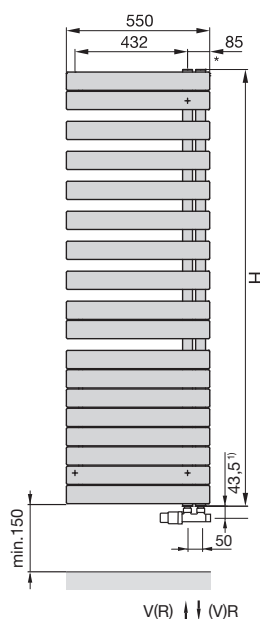


- H = stavebná výška
- H1 = 120 mm (DBM)
- K = konzola
- WA = vzdialenosť od steny
- V = prívod 1/2 "
- R = spiatočka 1/2 "
- * = odvodušenie 1/2 "

Rozmery v mm


Kombinovaná prevádzka:
Prevedenie pravé

pripojenie pre teplovodné vykurovanie 1-bodovou armatúrou vo vnútornej zvislej rúrke (na obr. Danfoss VHX-MONO) a s elektrickou vykurovacou tyčou vo vonkajšej zvislej rúrke (na obr. DBM)



Kombinovaná prevádzka:
Prevedenie ľavé

pripojenie pre teplovodné vykurovanie 1-bodovou armatúrou vo vnútornej zvislej rúrke (na obr. Danfoss VHX-MONO) a s elektrickou vykurovacou tyčou vo vonkajšej zvislej rúrke (na obr. DBM)



① Prehľad farieb uvedený na konci katalógu.

Akcia Colours free


② Radiátory vo vybraných farbách: čierna Jet Black 9005, Anthracite 0346, strieborná Titane 0335, Brown Quartz 0529, Sand Quartz 0522, Amethyst 0516 sa v priebehu Akcie Colours free do 31. 3. 2017 predávajú za cenu farby bielej.

1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.

4) Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče.

Zehnder Kleo


Zehnder Kleo presvedča svojou jemnou štíhlu konštrukciou a vysokými tepelnými výkonmi pre rýchle usušenie uterákov a vyhriatie kúpeľne. Zvislé radiátory sú v kombinácii s 1 alebo viacerými držiakmi na uterák vhodné nielen do Vašej kúpeľne, ale aj do modernej kuchyne, bez držiaku do chodby, predsiene alebo iných bytových priestorov. Pre inštaláciu pod oknom alebo v podkroví možno použiť vodorovné prevedenie, ktoré možno doplniť el. vykurovacou tyčou pre kombinované vykurovanie.



Pôsobivý dizajn z jemných okrúhlych trubiek




Kombinovaná prevádzka pri vodorovných modeloch s harmonicky zladenou vykurovacou tyčou DBM



Vysoký tepelný výkon, vhodný pre nízkotepelné systémy



Výnimočne široká ponuka v zvislom a vodorovnom prevedení




Biela / chróm



Takmer 50 farebných odtieňov

Dlhá životnosť a jednoduché čistenie vďaka kvalitnému povrchu vysoko akostného chrómovania a 2-zložkového lakovania s 5-ročnou zárukou, viac na str. 4.



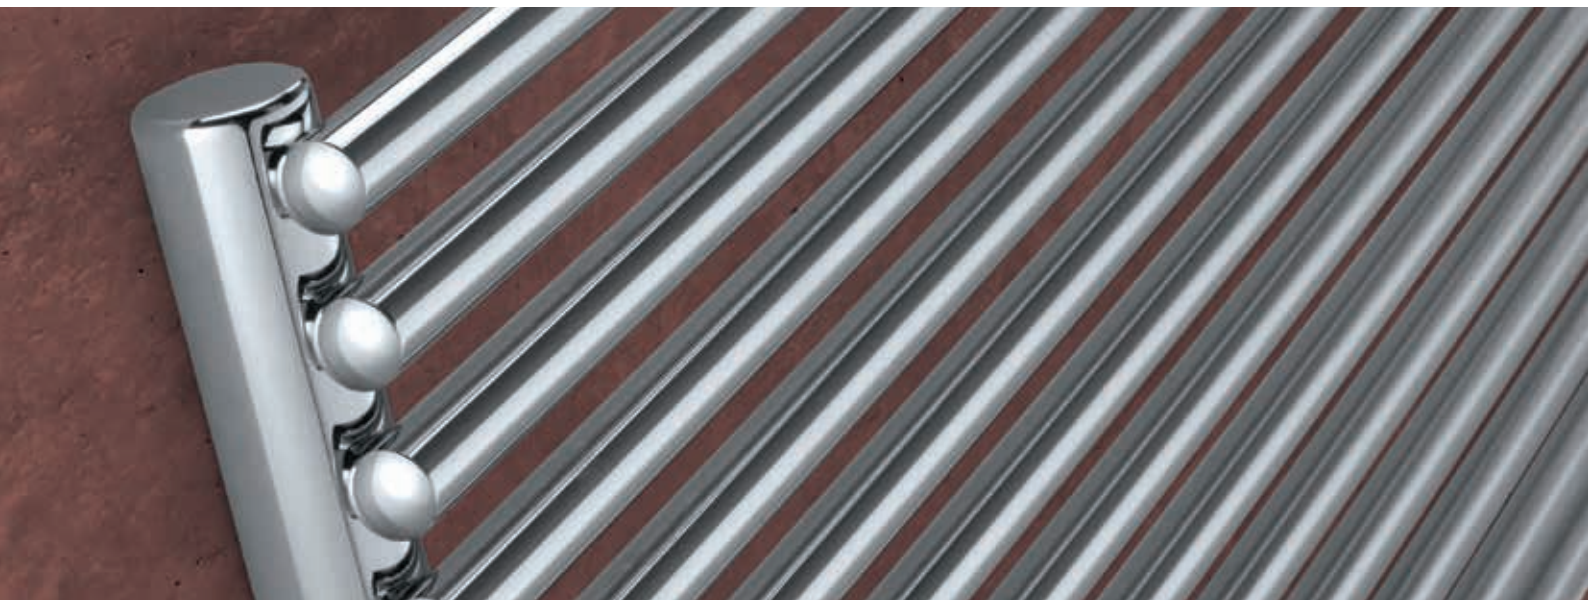

Zehnder Kleo

Popis výrobku

- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené bez viditeľných zvarových spojov, radiátory s výškou 1800 mm dodávané s privarenou stabilizačnou vzperou
- kombinácia guľatých zberných rúrok \varnothing 38 mm a rúrok \varnothing 20 mm
- vysoké tepelné výkony, merané podľa EN 442 s označením CE
- zvislé prevedenie: pripojenie stredové 50 mm, vodorovné vyhotovenie: pripojenie vonkajšie spodné alebo stredové 50 mm
- pre teplovodné vykurovanie, vodorovné radiátory takisto pre kombinované vykurovanie
- chrómovaný držiak na uterák sa objednáva zvlášť

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 6 bar
Prevádzková teplota max. 110 °C

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku

prevedenie vodorovné



Prevedenie lakované

Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vykúr. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena biela + farby Akcia Colours free ^②	Cena ^① farby Kat. 1 €	Cena ^① farby Kat. 2 €
KH-042-090	431	900	508	300	3,2	8,4	253,22	318,49	436,27
KH-042-120	431	1200	677	300	4,2	10,8	290,87	363,66	481,44
KH-042-150	431	1500	846	300	5,1	13,2	328,61	408,95	526,73
KH-048-090	497	900	589	300	3,7	9,7	274,51	344,05	461,83
KH-048-120	497	1200	785	300	4,8	12,4	316,52	394,46	512,24
KH-048-150	497	1500	981	300	5,9	15,3	358,54	444,86	562,64
KH-055-090	563	900	665	300	4,2	10,9	298,08	372,34	490,12
KH-055-120	563	1200	887	300	5,4	14,1	345,14	428,80	546,58
KH-055-150	563	1500	1109	300	6,7	17,3	392,21	485,27	603,05

Prevedenie chrómované



Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. vykúr. tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chróm €
KHC-042-090	431	900	356	300	3,2	8,4	367,44
KHC-042-120	431	1200	474	300	4,2	10,8	420,14
KHC-042-150	431	1500	592	300	5,1	13,2	472,98
KHC-048-090	497	900	412	300	3,7	9,7	397,26
KHC-048-120	497	1200	550	300	4,8	12,4	456,07
KHC-048-150	497	1500	687	300	5,9	15,3	514,88
KHC-055-090	563	900	465	300	4,2	10,9	430,25
KHC-055-120	563	1200	620	300	5,4	14,1	496,13
KHC-055-150	563	1500	776	300	6,7	17,3	562,02

Poznámky k pripojeniu radiátorov

- a) Vyššie uvedené modely sú štandardne dodávané s vonkajším pripojením pre teplovodné vykurovanie
- b) Na pranie (za príplatok **72,17 €**) k dodaniu so stredovým pripojením s roztečou 50 mm. Vhodné pre kombinované vykurovanie s tým, že el. vykurovaciu tyč je možné voliteľne inštalovať do zvislej rúrky vľavo (na koniec čísla modelu prosíme doplniť kód pripojenia 5473) alebo vpravo (doplniť 5475). Príklad obj. kódu: KHC-042-090-5473. Vykurovaciu tyč je nutné objednať zvlášť.
- c) Ďalšie možnosti pripojenia na vyžiadanie.

Typy na pripojenie: pre teplovodnú prevádzku pre kombinovanú prevádzku

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37



Elektrická vykurovací tyč voliteľne vľavo alebo vpravo

③ Tepelné výkony merané podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje SK 04/2016 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

① Prehľad farieb uvedený na konci katalógu.
Cena radiátorov s povrchom Metall-Optik so vzhľadom nerezovej ocele = cena pre Kat.1 + Príplatok 147,23 €.

Pre teplovodnú prevádzku prevedenie zvislé



Prevedenie lakované


Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^① Watt	V dm ³	M kg	Cena biela RAL 9016 €	Cena ^① farby Kat. 1 €	Cena ^① farby Kat. 2 €
KV-150-010	1500	332	594	4,0	10,2	229,12	288,84	406,62
KV-180-010	1800	332	702	4,6	12,0	285,83	356,89	474,67
KV-150-014	1500	464	832	5,5	14,2	250,74	314,78	432,56
KV-180-014	1800	464	983	6,5	16,8	328,37	407,94	525,72
KV-150-017	1500	563	1010	6,7	17,2	316,10	393,23	511,01
KV-180-017	1800	563	1193	7,9	20,4	365,12	452,05	569,83

Prevedenie chrómované

Model	H výška mm	L šírka mm	Tepelný výkon EN 442 ^① Watt	V dm ³	M kg	Cena chróm €
KVC-150-010	1500	332	396	4,0	10,2	353,71
KVC-180-010	1800	332	498	4,6	12,0	438,78
KVC-150-014	1500	464	554	5,5	14,2	386,15
KVC-180-014	1800	464	697	6,5	16,8	502,58
KVC-150-017	1500	563	673	6,7	17,2	484,19
KVC-180-017	1800	563	847	7,9	20,4	557,72

Príslušenstvo (objednáva sa zvlášť)	Objednacie číslo	Cena €
Držiak na uterák (10 čl.), šírka 317 mm / rozteč 264 mm	461138	121,96
Držiak na uterák (14 čl.), šírka 449 mm / rozteč 396 mm	462138	132,12
Držiak na uterák (17 čl.), šírka 548 mm / rozteč 495 mm	463138	142,27


Pre teplovodné vykurovanie so stredovým pripojením

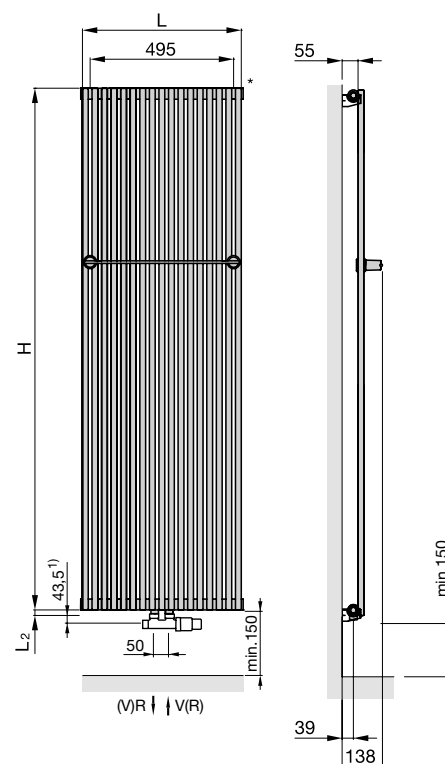


Typy na pripojenie:

pre teplovodnú prevádzku


Špecifikácie príslušenstva s obj. číslom a cenami nájdete na str. 34-37



Pre teplovodnú prevádzku s vonkajším pripojením

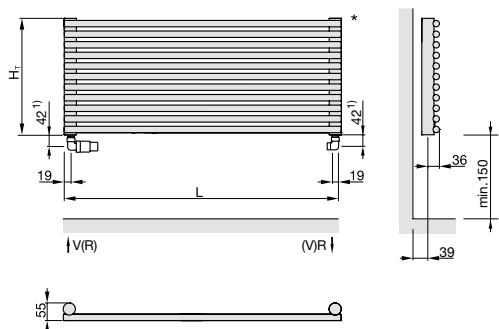

Pre kombinovanú prevádzku so stredovým pripojením s el. vykurovacou tyčou vpravo alebo vľavo (na obr. DBM)

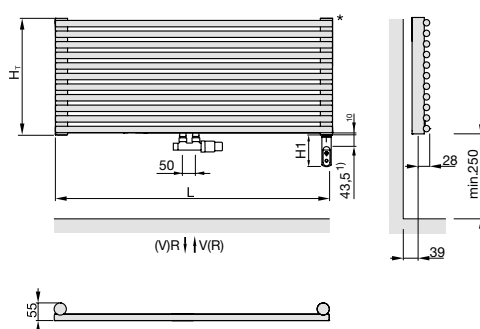

- H = stavebná výška
- H1 = 120 mm (DBM)
- L = stavebná dĺžka
- L2 = 14 mm
- V = prívod 1/2"
- R = spätočka 1/2"
- * = odzdušnenie

Rozmery v mm


① Prehľad farieb uvedený na konci katalógu.

1) Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom XS, uvedeným v tomto katalógu na strane 36.


Typy na pripojenie - špecifikácia príslušenstva

pre teplovodné vykurovanie


- vonkajšie pripojenie

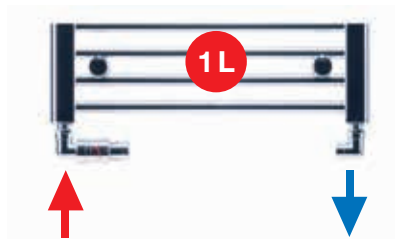

Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ ventil XS rohový úhlový ľavý ^{a)}	838371	89,52	838378	89,52
■ šróbenie XS pravé ^{a)}	838381	52,96	838388	52,96
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
Celkom		179,34		191,70

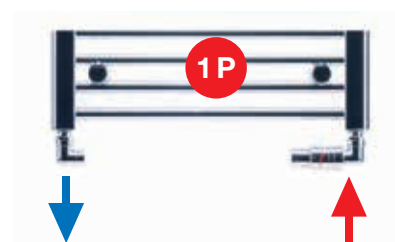


Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ ventil XS rohový úhlový pravý ^{a)}	838361	89,52	838368	89,52
■ šróbenie XS ľavé ^{a)}	838391	52,96	838398	52,96
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
Celkom		179,34		191,70

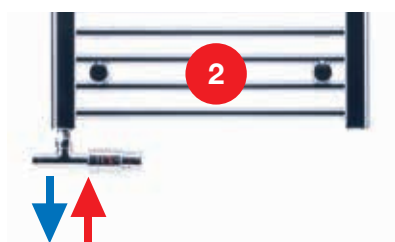


Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ 1-bodová armatúra XS s roztečou 40 mm ^{a)}	838411	143,95	838418	143,95
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
Celkom		180,81		193,17

Pozn. možnosť prívodu vľavo aj vpravo

- pripojenie s roztečou 50 mm

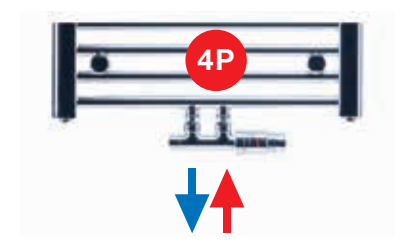


Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ armatúra XS s roztečou 50 mm s hlavicom / prívodom vpravo ^{a)}	838311	137,42	838318	137,42
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
Celkom		174,28		186,64

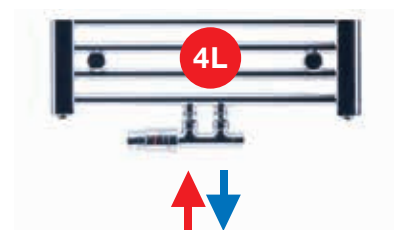

Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ armatúra XS s roztečou 50 mm s hlavicom / prívodom vľavo ^{a)}	838271	137,42	838278	137,42
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
Celkom		174,28		186,64



pre kombinované vykurovanie

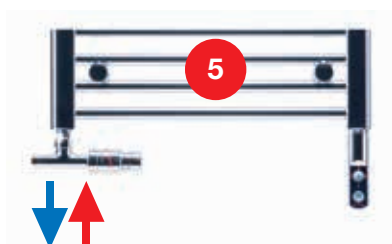


Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ pripojovacia sada HOTCUBE ^{c)} (prívod/spiatiočka ľubovoľne vľavo/vpravo)			853688	227,24
Celkom				227,24

Pozn. možnosť prívodu vľavo aj vpravo


Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ 1-bodová armatúra XS s roztečou 40 mm ^{a)}	838411	143,95	838418	143,95
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
■ el. vyk. tyč DBM 300 W ^{d)}	857461	184,62	857468	191,32
Celkom		365,43		384,49

Pozn. možnosť prívodu vľavo aj vpravo

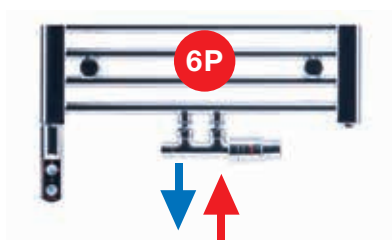

Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ armatúra XS s roztečou 50 mm ^{a)}	838311	137,42	838318	137,42
■ termostatická hlavica SH	819080	30,55	819088	42,91
■ adaptér pre inšt. term. hlavice	853670	6,31	853670	6,31
■ el. vyk. tyč DBM 300 W ^{d)}	857461	184,62	857468	191,32
Celkom		358,90		377,96

Pozn. možnosť prívodu vľavo aj vpravo

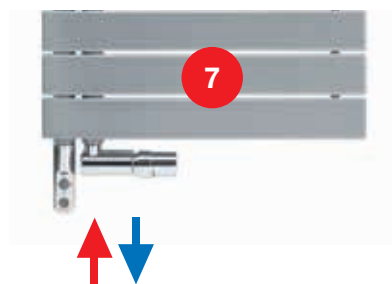


















Popis	biela		chróm	
	Obj. č.	Cena €	Obj. č.	Cena €
■ 1-bodová armatúra VHX-MONO-RAX, 50 mm - Zehnder nedodáva, vyžadajte si u Vášho dodávateľa, uvedená cena je informatívna	013G4287	130,63	013G4285	145,97
■ el. vyk. tyč DBM 300 W ^{d)}	857461	184,62	857468	191,32
Celkom		315,25		337,29

Upozornenie:

- Pre montáž ventilov, šróbenia a armatúr XS na pripojovacie rúrky, prosíme, objedajte zverné šróbenie XS (podľa druhu materiálu a priemeru pripojovacích rúrok (pozri Príslušenstvo str. 36)
- Všetky armatúry a ventily XS je možné inštalovať bez termostatickej hlavice lebo sú dodávané vrátane regulačnej hlavice pre ručné ovládanie
- Pripojovacia sada HOTCUBE obsahuje rohový ventil a šróbenie so štvorcovou rukoväťou a zverné šróbenia pre rôzne druhy pripojovacích rúrok (pozri Príslušenstvo str. 36)
- V tabuľkách uvedená elektrická vykurovacia tyč DBM 300 W je vhodná k radiátorom s odporúčaným výkonom vykurovacej tyče 300 Watt. K radiátorom s odporúčaným vyšším výkonom vykurovacej tyče zvolte príslušnú vykurovaciu tyč 600, 900 alebo 1200 W, popri prípade môžete použiť základnú vykurovaciu tyč Rica (pozri Príslušenstvo str. 36)
- Pre zakrytie otvorov okolo pripojovacích rúrok odporúčame krytky alebo kompletnú sadu krytiel (pozri Príslušenstvo str. 36-37)

Príslušenstvo

Popis		Prevedenie	Obj. č. (původní č.)	Cena €
Termostatická hlavica Zehnder „SH“ závitové pripojenie M 30 x 1,5 s prevlečnou maticou		biela chróm	819080 819088	30,55 42,91
Adaptér - potrebný pre montáž termostatickej hlavice na ventily a armatúry XS			853670 (XSA-M30x1,5)	6,31
Ventil XS rohový úhlový ľavý s vonkajším závitom 1/2", regulačná hlavica vpravo, so svernou maticou (vzdialenosť osi pripojovacej trubky od spodnej hrany radiátora 42 mm)		biela chróm	838371 (XS09DR-BCO) 838378 (XS09DR-790)	89,52 89,52
Ventil XS rohový úhlový pravý s vonkajším závitom 1/2", regulačná hlavica vľavo, so svernou maticou (vzdialenosť osi pripojovacej trubky od spodnej hrany radiátora 42 mm)		biela chróm	838361 (XS09SR-BCO) 838368 (XS09SR-790)	89,52 89,52
Šróbenie XS rohový úhlové ľavé s vonkajším závitom 1/2", krytka uzatvárania vpravo, so svernou maticou (vzdialenosť osi pripojovacej trubky od spodnej hrany radiátora 42 mm)		biela chróm	838391 (XS10DR-BCO) 838398 (XS10DR-790)	52,96 52,96
Šróbenie XS rohový úhlové pravé s vonkajším závitom 1/2", krytka uzatvárania vľavo, so svernou maticou (vzdialenosť osi pripojovacej trubky od spodnej hrany radiátora 42 mm)		biela chróm	838381 (XS10SR-BCO) 838388 (XS10SR-790)	52,96 52,96
Pripojovacia armatúra XS rohová s vonkajším závitom 1/2", rozteč pripojenia 50 mm, s regulačnou hlavickou, so zvernou maticou (vzdialenosť osi pripojovacej trubky od spodnej hrany radiátora 43,5 mm)		biela (hlavica/prívod vpravo) chróm (hlavica/prívod vpravo) biela (hlavica/prívod vľavo) chróm (hlavica/prívod vľavo)	838311 (XS07DR-BCO) 838318 (XS07DR-790) 838271 (XS07SR-BCO) 838278 (XS07SR-790)	137,42 137,42 137,42 137,42
Pripojovacia 1-bodová armatúra XS rohová s vonkajším závitom 1/2", rozteč pripojenia 40 mm, regulačná hlavica vpravo, so zvernou maticou (vzdialenosť osi pripojovacej trubky od spodnej hrany radiátora 47,5 mm)		biela chróm	838411 (XS21R-BCO) 838418 (XS21R-790)	143,95 143,95
Zverné šróbenie XS pre medené rúrky (1 ks) s Ø 10, 12, 15 mm bez matice (je súčasťou ventilov a armatúr), pre Ø 18 mm s chrómovanou maticou		Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 18 mm	853510 (XSRR10-S) 853520 (XSRR12-S) 853540 (XSRR15-S) 853618 (XSRR18-C-790)	3,79 3,79 3,79 8,83
Zverné šróbenie XS pre plastové viacvrstvové rúrky (1 ks) bez matice (je súčasťou ventilov a armatúr)		Ø 16-2 mm Ø 16-2,25 mm	853560 (XSRM16/12-S) 853570 (XSRM16/11,5-S)	5,04 5,04
Pripojovacia sada HOTCUBE-KIT-790 obsahujúca rohový ventil a šróbenie so štvorcovou rukoväťou, pár zverného šróbenia s maticou pre medené rúrky ø 12, 14, 15 mm a plastové viacvrstvové rúrky ø 16-2, 16-2,25 mm (k dodaniu iba v chrómovanom prevedení)		chróm	853688	227,24
Krytka plastová, biela (1 ks) vonkajší Ø 40 mm		biela Ø 10 mm biela Ø 12 mm biela Ø 15 mm biela Ø 16 mm biela Ø 18 mm	853441 (RBRS10) 853451 (RBRS12) 853471 (RBRS15) 853481 (RBRS16) 853491 (RBRS18)	2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Krytka plastová, chrómovaná (1 ks) vonkajší Ø 40 mm		chróm Ø 10 mm chróm Ø 12 mm chróm Ø 15 mm chróm Ø 16 mm chróm Ø 18 mm	853448 (RXRS10) 853458 (RXRS12) 853478 (RXRS15) 853488 (RXRS16) 853498 (RXRS18)	2,14 2,14 2,14 2,14 2,14

Popis		Prevedenie	Objednávacie číslo	Cena €
Sada krytiiek, chróm: 2 trubičky s vonkajším Ø 18 mm s dĺžkou 70 mm, 2 krytky s vonkajším Ø 38 mm, vymedzovacie krúžky		chróm	853738 (RXKIT)	15,13
Držiak na uterák vysoko kvalitný držiak na uterák z mosadze, chrómovaný, s nosnosťou až do max. 10 kg Použitie: Zehnder Aura		364 (324) 472 (432) 616 (576) celková dĺžka (rozstup konzol)	461038 462038 463038	121,97 132,13 142,29
Háčik na uterák vysoko kvalitný držiak na uterák z mosadze, chrómovaný, s nosnosťou až do max. 10 kg Použitie: Zehnder Aura		102	470038	76,20
Kartáč z ovčej vlny na čistenie radiátora 3-prstový kartáč z ovčej vlny pre optimálne čistenie trubiiek, medzier medzi trúbkami Použitie: Zehnder Aura			601040	48,47

Elektrická vykurovacia tyč DBM

s telesom Ø 35 mm, dĺžky 130 mm, s ochranou proti striekajúcej vode IP 44, označením CE, pre pripojenie do elektrickej siete 230 V ± 10 %. S ochranou proti prevádzke bez nedostatočného obsahu vykurovacieho média. So závitom 1/2" a 3-žilovým bielym prívodným káblom, dlhým 1,2 m so zástrčkou. 4 režimy prevádzky (vypnutý, protizámrzný ≥10 °C, stredný vykurovací výkon (teplota média ca 40°C) a plný vykurovací výkon (ca 70 °C). Časový spínač pre 2 hod ohrev na 70 °C s možnosťou cyklického opakovania po 24 hod (podržaním tlačítka na dobu 10 sec.)

Model	Menovitý výkon Watt	Objednávacie číslo	Cena €
DBM 300 biela	300	857461	184,62
DBM 300 chróm	300	857468	191,32
DBM 600 biela	600	857481	197,02
DBM 600 chróm	600	857488	202,26
DBM 900 biela	900	857501	234,20
DBM 900 chróm	900	857508	217,58

**Elektrická vykurovacia tyč RICA**

s ochranou proti striekajúcej vode, IP 54, pre pripojenie do elektrickej siete 230 V ± 10%. So závitom G 1/2" a 3-žilovým prívodným káblom, 1,2 m dlhým so zástrčkou. So vstavaným regulátorom teploty, s pevne danou teplotou vykurovacieho média 70 °C a poistným obmedzovačom teploty, bez ochrany proti prevádzke bez vykurovacieho média (pri aktivácii funkcie obmedzovača teploty musí byť vykurovacia tyč vymenená, oprava nie je možná).

Model	Menovitý výkon Watt	Vstavaná dĺžka max. mm	Objednávacie číslo	Cena €
RICA 300	300	450	893100	58,56
RICA 600	600	700	893200	61,88
RICA 900	900	900	893300	64,22
RICA 1200	1200	1200	893400	67,56

**T-kus**

pre kombinovanú prevádzku vykurovacieho média s elektrickou vykurovacou tyčou. Zabudovanie T-kusu v spiatocke umožňuje zvislú montáž elektrických vykurovacích tyčí DBM alebo RICA a pripojenie spiatocky prostredníctvom spätného šróbenia.

Model	Objednávacie číslo	Cena €
T-kus biely (RICA)	853011	9,09
T-kus chróm (RICA)	853018	9,47
T-kus zkrátený biely (DBM)	853111	9,09
T-kus zkrátený chróm (DBM)	853118	9,47



Štýlové, tiché a účinné ventilátory

To sú prednosti ventilátorov Zehnder pre odvetranie malých miestností. Vhodné pre občasnú, aj pre nepretržitú prevádzku. Vyznačujú sa decentným dizajnom, tichou prevádzkou a nízkou spotrebou energie. Sú ideálne pre odvetranie vlhkosti z kúpeľní. Dodávajú sa v rôznych variantách, voliteľne tiež s príslušenstvom pre rýchlu a ľahkú montáž na stenu alebo na strop.

Zehnder ZCV2

Najvýkonnejší a pritom najekonomickejší nepretržite ldúci ventilátor pre dokonalé odvetranie vlhkosti.

- Nový inteligentný spôsob ovládania: "HumidiSMART" - nepretržite sníma a reaguje podľa aktuálnej vlhkosti, "TimerSMART" – nastavuje dĺžku dobu podľa dĺžky prevádzky
- Zosilnený chod kým vlhkosť neklesne na pôvodnú úroveň
- Extrémne tichý - 10 db (A) / základný chod, 23,5 db (A) / zosilnený chod
- Najnižšia možná spotreba energie min. 1,1 W - max. 4,1 W
- Moderný decentný dizajn vhodný do všetkých interiérov



Nástenný & stropný ventilátor pre nepretržitú prevádzku

	Obj. č.	Popis	Cena €
	ZCV2	Ventilátor 100 mm, s inteligentnou funkciou HumidiSMART a TimerSMART	217,20

Zehnder Silent

Extra tichá prevádzka na úrovni šepkania s vysokým výkonom ventilácie

- až o 70% tichší chod ako bežné ventilátory
- dokonalé odvedenie vlhkosti predovšetkým pri modeloch Humidistat s čidlom vlhkosti, aktivujúci ventilátor keď vlhkosť prekročí vopred nastavenú hodnotu
- decentný dizajn s dekoratívnymi krytmi
- súčasťou ventilátora je spätná klapka
- prietok vzduchu 95 m³ / h
- akustický hluk: 26,7 dB (A)
- spotreba energie: 13 W


Tichý nástenný & stropný axiálny ventilátor

	ZSR100B	Ventilátor 100 mm, Basic - pre zapnutie / vypnutie vypínačom	57,00
	ZSR100TR	Ventilátor 100 mm, Timer - s časovačom	65,16
	ZSR100HTR	Ventilátor 100 mm, Timer & Humidistat - časovačom a snímačom vlhkosti	78,78
	ZDECCDIS125 /1 *)	Decentný biely kryt	8,89
	ZDECCDIS125 /1 *)	Decentný biely kryt s vybraním pre dekoratívne vložky	8,81
	ZDECIFS/1 *)	Dekoratívna vložka Four Square	0,92
	ZDECITF/1 *)	Dekoratívna vložka Take Flight, chróm	2,11
	ZDECIR/1 *)	Dekoratívna vložka Rhythm, chróm	2,06

Zehnder Silent

Kompletná sada vhodná pre odvetrávanie vlhkosti priamo nad sprchovacím kútom alebo vaňou, tam kde vlhkosť najviac vzniká

Sprchový set s osvetlením a ventilátorom


	ZSR100LTSK	Sprchový set 100 mm, Timer - s potrubným ventilátorom s časovačom, osvetlením 12 V, transformátorom, 3 m potrubím. vnútornou bielou a chrómovanou mriežkou, vonkajšou bielou mriežkou	124,08
---	------------	---	--------

Zehnder Samika

Ventilátory s najnovšou technológiou SMART:

- najlepšie prispôsobiteľné veľkosti odvetrávaného priestoru
- možnosť voľby zo 6 rýchlostí (49 - 122,4 m³ / h)


Nástenný & stropný ventilátor so 6 rýchlosťami prevádzky

	ZLE100T	Ventilátor 100 mm, SMART s časovačom	177,96
	ZLE100HT	Ventilátor 100 mm, SMART s časovačom a funkciou Humidistat	181,92
	ZLE150HT	Ventilátor 150 mm, SMART s časovačom a funkciou Humidistat	206,34

Viac informácií k prezentovaným ventilátorom, technické údaje a nákresy a príslušenstvo získate v katalógu ventilátorov.

Prehľad farieb


Standard



Biela (Traffic White)
9016* / RAL 9016

Kategórie farieb 1

Architectural



Pure White
9010* / RAL 9010



Anthracite Grey
7016* / RAL 7016




Traffic Black
9217 / RAL 9017




Jet Black
9005* / RAL 9005


Natural




Edelweiss
0067



Cream
9001* / RAL 9001



Pergamon
0081*



Jasmin
0072



Oyster White
1013* / RAL 1013



Grey White
9002* / RAL 9002



Manhattan
0077*



Natura
0035*



Bahama
0054*



Chocolate Brown
8017* / RAL 8017

Tonic



Traffic Yellow
1023* / RAL 1023



Flame Red
3000* / RAL 3000




Ruby Red
3003* / RAL 3003

Kategórie farieb 2

Architectural



White Matt
0556



White Quartz
0521



White Aluminium
9006*



Titane
0335*



Grey Aluminium
9007*



Anthracite
0346



Volcanic
0336



Black Matt
0557




Black Quartz
0550

Natural



Chinchilla
0064



Petal
0510*



Sand Quartz
0522



Beige Quartz
0523



Caramel Quartz
0511



Terracotta Quartz
0512



**Gold Look
(vzhľad zlata)**
0514*



Brown Quartz
0529



Dark Brown
0847

Tonic



Lemon
0515*



Orange Quartz
0528



Lichen
8723 / NCS-S-2010-G60Y



Spring Green
0846



Mauve
0517*



Violet
0518*



Strawberry
3770 / NCS-S-2065-R20B



Dark Purple
0848



Amethyst Quartz
0516



Pacific Blue
0519



Horizon Blue
0520*



Prussian Blue
0555*

Povrchy ušľachtilých kovov



Chróm
0008*



vzhľad nerezovej ocele 1)
0332*

Vysvetlivky



Názov farby
Označenie Zehnder / štandardné označenie
Zehnder EDI označenie

¹⁾ Iba pre radiátory Zehnder Klaro, Zehnder Forma Asym, Zehnder Kleo
* Tieto farby sú lesklé, všetky ostatné farby sú matné.

Niektoré farby / povrchové úpravy sú k dispozícii len pri vybraných produktoch. Potrebné informácie nájdete pri jednotlivých výrobkoch. Pri skutočnej farbe radiátora môže dôjsť v dôsledku rozdielnych výrobných procesov k odchýlkám (vo farebnom odtieni a lesku). RAL a NCS sú označenia výrobcov farieb.

Váš predajca:

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika
T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
Kontakt pre Slovensko: M 0901 733 722 · 0948 150 818 • info@zehnder.sk · www.zehnder.sk

© Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z tohto dokumentu v akejkoľvek forme (tlačou, kopírovaním, fotokópií alebo iným spôsobom) nesmie byť reprodukovaná, ukladaná a publikovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Zehnder.

zehnder