



Tesniaci pás


Materiál: kaučuk s tkaninou
Rozmery: 120x70 (20 m), 120x70 (50 m),
150x90 (50 m)

**Vonkajší roh**


Materiál: kaučuk s tkaninou
Rozmery: 150x60

**Vnútrotný roh**


Materiál: kaučuk s tkaninou
Rozmery: 150x60

**Izolačná fólia**

Materiál: Polypropylénový pás, zatavený
v polyetylénovej membráne
Šírka: 120 a 1000 mm, Dĺžka: 30 m

**Butyl páska špeciál**

Materiál: Polypropylénový pás, vlepý
do samolepiacej elastickej Butyl pásky
Šírka: 80, 100 a 120 mm, Dĺžka: 25 m

**Stavebné lepidlo**

F-DBK - Flexi
Balenie: vreće 25 kg

**Penetračný náter
ELASTOSIL 34**

Materiál: Penetračný náter pod
hydroizoláciu HIDROIZOL S.
Balenie: 1 a 10 kg

**Tekaflex MS 40**

Materiál: jednozložková
elastická tesnica hmota
na báze MS polymérov
Balenie: kartuša 290 g

**Orientačný výpočet spotreby materiálu
na balkón rozmeru 3 x 1 m**

Izolačná fólia - 3 m² = **22,32 €**
Butyl páska špeciál (lepenie profilu) - 5,15 m = **9,38 €**
Penetračný náter Elastosil 34 = **7,10 €**
Stavebné lepidlo Flexi - 21 kg = **8,83 €**
Tesniaci pás - 3 m = **3,17 €**

Celox profily

Odkvap Maxi - 4,6 m = **27,05 €**
Roh Maxi - 2 ks = **16,78 €**
Spojka Maxi - 4 ks = **4,61 €**
Ukončenie Maxi-2 ks = **4,78 €**
Tekaflex MS 40 = **8,83 €**
Škárovacia hmota - 1,5 kg = **1,98 €**

Spolu = 114,83 € (1m² = 38,27 €)

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

**CELOX- Balkónový systém
s použitím odkvap Maxi**

- vyrobené z **hliníka** s povrchovou úpravou
- **dokonalý odvod vody** z balkónov a terás
- **estetické a čisté** zakončenie hrany dlažby
- **cenovo** mimoriadne dostupný



Očistenie povrchu

Povrch dôkladne očistíme od všetkých nečistôt a nesúdržných častí. Pozametáme, prípadne povysávame.



Vypádovanie povrchu

Povrch vypádujeme v požadovanom sklone, aby sme zabezpečili dokonalý odtok vody.



Penetrácia povrchu

Na suchý a zarvrdnutý povrch naniesieme štetcom alebo valčekom penetračný náter.




Osadenie izolačnej fólie

Pomocou zubovej stierky naniesieme na povrch vrstvu stavebného lepidla, na ktorú umiestnime vymeranú izolačnú fóliu.



Nalepenie butyl pásky špeciál

Na dokonalé utesnenie rohov a kútov (proti vlhkosti) použijeme butyl pásku špeciál.



Osadenie odkvapového profilu Maxi

Profil vymeriame a odrežeme na požadovanú dĺžku a osadíme na povrch.



Príprava odkvapového profilu Maxi

Osadený profil prilepíme o podklad pomocou butyl pásky špeciál, ktorú dôkladne pritlačíme.



Osadenie spojky k odkvapu Maxi

Spojku osadíme na profil (medzi profilmi je nutné ponechať medzeru 3-5 mm). Spojku zatlačíme klampiarskymi kliešťami.




Pokládka dlažby

Pod dlažbu pomocou zubovej stierky naniesieme kontaktnú vrstvu stavebného lepidla. Dlažbu usadíme do lepiaceho lôžka vyrovnáme a vymedzíme dištančnými krížikmi.



Škárovanie

Škáry vyplníme škárovacou hmotou triedy CG2 WA v príslušnom odtieni.




Silikónovanie

Profil a dlažbu prelepíme krycou páskou. Škáru medzi profilom a dlažbou vyplníme silikónom Tekaflex MS 40 v príslušnom odtieni.



Osadenie koncovky k odkvapu Maxi

Pre estetické ukončenie profilu použijeme koncovku k odkvapovému profilu Maxi.

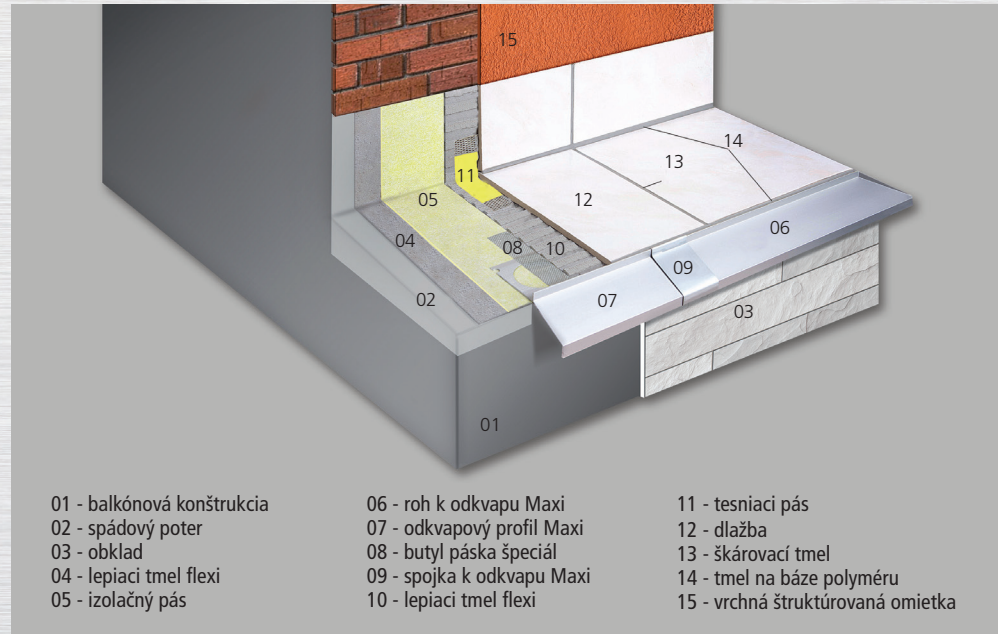

- 01 - balkónová konštrukcia
- 02 - spádový poter
- 03 - obklad
- 04 - lepiaci tmel flexi
- 05 - izolačný pás


- 06 - roh k odkvapu Maxi
- 07 - odkvapový profil Maxi
- 08 - butyl páska špeciál
- 09 - spojka k odkvapu Maxi
- 10 - lepiaci tmel flexi

- 11 - tesniaci pás
- 12 - dlažba
- 13 - škárovací tmel
- 14 - tmel na báze polyméru
- 15 - vrchná štruktúrovaná omietka

Odkvapový profil Maxi - príslušenstvo


Roh k odkvapu Maxi

Farba: prírodná, elox strieborný, hnedá, šedá




Kút k odkvapu Maxi

Farba: prírodná, elox strieborný, hnedá, šedá




Roh k odkvapu Maxi 135°

Farba: prírodná, elox strieborný, hnedá, šedá




Odkvapový profil Maxi

Farba: prírodná, elox strieborný, hnedá, šedá



Spojka k odkvapu Maxi

Farba: prírodná, elox strieborný, hnedá, šedá



Krytka k odkvapu Maxi

Farba (PVC): hnedá RAL 8028, šedá RAL 7035



Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pozrite si video k produktu odkvapový profil Maxi na www.celox.sk