

CELOX
STAVEBNÉ PROFILY

celox
VINIČNÉ














®

Podlahový profil obvodový

Univerzálne riešenie obvodu
plávajúcej podlahy

-
- 1** Krycia časť profilu s tesniacou zástavkou.
 - 2** Vymedzovacia konštrukcia profilu, umožňuje inštalovať pásy z rozrezanej plávajúcej podlahy o šírke pásu: 42 – 48 mm.
 - 3** Pružina z mäkkého PVC vymedzuje hrúbku plávajúcej podlahy: 6 – 9 mm.
 - 4** Tesniaca časť profilu.

Montážna schéma

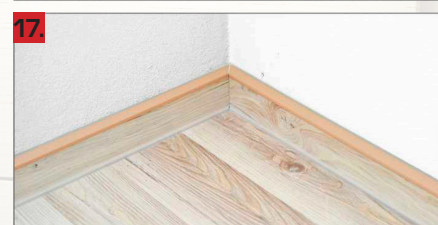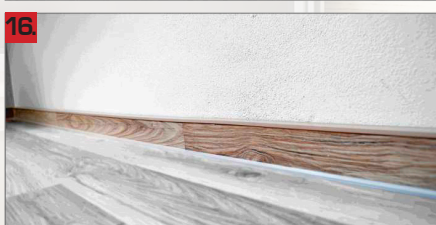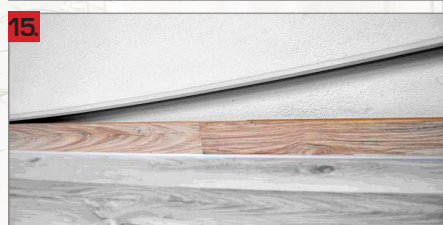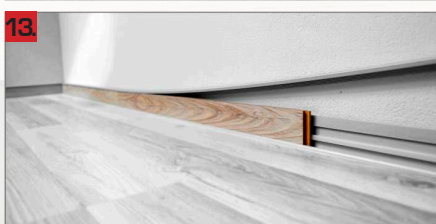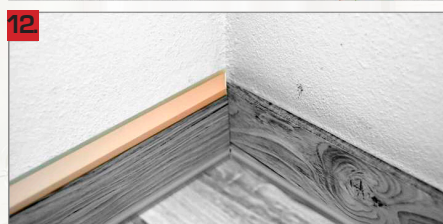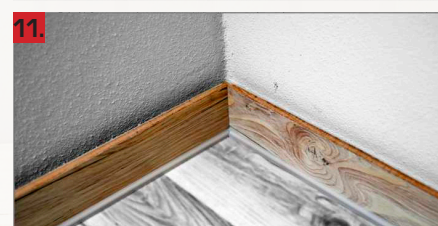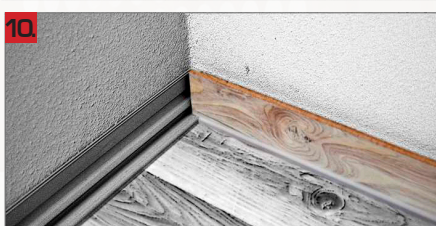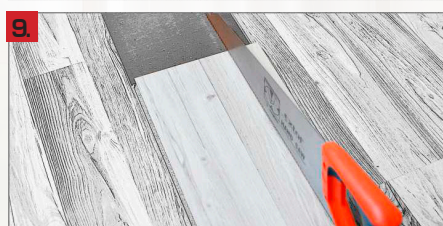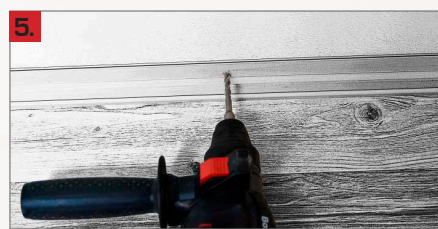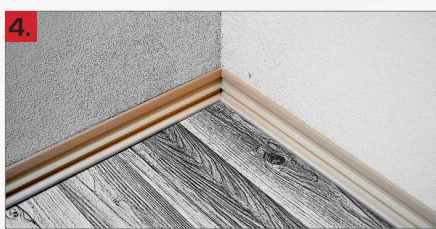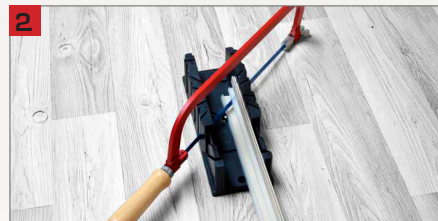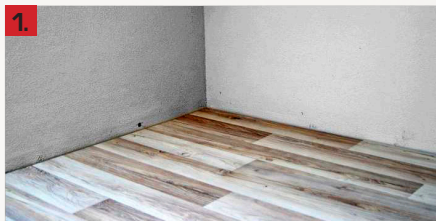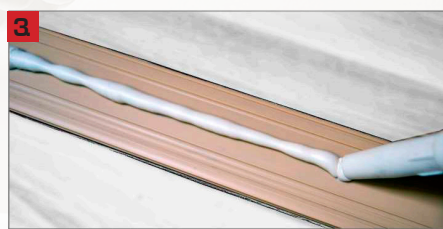

- 1 Položenie plávajúcej podlahy.
- 2 Rez profilu na potrebný uhol a dĺžku (režeme pílou s jemným plátkom, alebo nožnicami na plasty).
- 3 Na zadnú časť profilu naniesieme montážne lepidlo s maximálnou počiatočnou pevnosťou (nie je súčasťou profilu).
- 4 Pevne pritlačíme na očistenú stenu.
- 5 Profil navrtáme cca po 70 cm, podľa roviny obvod. stien.
- 6-7 Pre ukotvenie použijeme zatĺkacie hmoždinky (nie sú súčasťou profilu).
- 8-9 Z nainštalovanej podlahy narežeme rovnaké pásy o šírke 42 – 48 mm.
- 10-11 Pásy vložíme do profilu. Profil umožňuje nainštalovať plávajúcu podlahu o hrúbke 6 – 9 mm.
- 12-13 Do drážky nasadíme vrchnú časť profilu, ktorým zakončujeme vložené pásy.
- 14 Napojíme ďalší pás plávajúcej podlahy.
- 15 Opäť zakončíme vrchným profilom.
- 16 Týmto spôsobom pokračujeme po celom obvode podlahy.
- 17 Finálny vzhľad obvodu plávajúcej podlahy.

