


GEBERIT AQUACLEAN
PRE ODBORNÍKOV V OBLASTI SANITÁRNEJ TECHNIKY

TOALETA, KTORÁ VÁS OČISTÍ VODOU.



**KNOW
HOW**
INSTALLED





POCIT SVIEŽOSTI

Voda čistí, osviežuje a prináša nový pocit pohody. V mnohých regiónoch sveta je očista vodou po použití toalety už dávno samozrejmosťou. Aj v našich končinách sa čoraz viac ľudí nadchýna pre jemnú a prirodzenú WC hygienu pomocou vody. Sprchovacie WC Geberit AquaClean ponúkajú tento pocit čistoty po jednoduchom stlačení tlačidla. Využite aj vy tento trend k vyššej miere sviežosti a odprezentujte svojim zákazníkom pocit Geberit AquaClean. Pretože nič nie je presvedčivejšie ako to, keď si môže človek niečo vyskúšať na vlastnej koži.

Inovatívna technológia sprchovania WhirlSpray umožňuje mimoriadne dôkladné a príjemné čistenie. Táto technológia je zabudovaná v modeloch AquaClean Mera, Tuma a teraz aj Sela.

OBSAH

6

**PRETOŽE NAOZAJ ČISTÍ
LEN VODA**
Prečo sprchovacie WC Geberit AquaClean?



14

**JEDNODUCHÁ A RÝCHLA
PREMENA TOALETY**
Sprchovacie WC sedadlá

16

ZABUDOVANÁ PRÍPOJKA BUDÚCNOSTI
Inštalačný prvok Geberit pre WC s elektrickou prípojkou



20

**ŠIKOVNÉ RIEŠENIE PRE
MODERNÚ KÚPEĽŇU**
Modernizácia kúpeľne pomocou
Geberit Monolith



FUNKCIE

Prečo sprchovacie WC Geberit AquaClean?	6
Technológia sprchovania WhirlSpray	8
Pohľad dovnútra	10
TurboFlush splachovanie tiché ako šepot	12
WC sedadlá Geberit AquaClean	14

PLÁNOVANIE

Inštalačný prvok Geberit pre WC s elektrickou prípojkou	16
Geberit DuoFresh	18

MODERNIZÁCIA KÚPEĽNE

Modernizácia kúpeľne pomocou Geberit Monolith	20
Dodatočná inštalácia	22
Inteligentná technológia. Rýchla inštalácia.	26
Súpravy pre prestavbu	28

KVALITA A ZÁRUKA

30

PREHĽAD MODELOV

32

TECHNICKÉ ÚDAJE

34

PREČO SPRCHOVACIE WC GEBERIT AQUACLEAN?

PRETOŽE NAOZAJ ČISTÍ LEN VODA

Umývanie rúk papierom a vlhčenými utierkami alebo výmena sprchy za suché čistenie – na takéto nápady prichádzajú Stredoeurópania tak maximálne na nejakom trekkingovom výlete v púšti. Každodenná sprcha je jednoducho samozrejmosť. A ruku na srdce, môže sa človek po návšteve toalety a očistení pomocou papiera cítiť naozaj čisto?

Čistenie citlivej intímnej oblasti pomocou vody nie je žiadnou novinkou. V mnohých krajinách možno vedľa WC nájsť bidet alebo sprchu. So sprchovacími WC od spoločnosti Geberit, ktoré predstavujú inteligentné spojenie WC a bidetu, môžete zostať pohodlne sedieť a po stlačení tlačidla zažiť pocit sviežosti a čistoty po každej návšteve toalety. Vďaka dokonalej súhre dizajnu a techniky nepotrebujú sprchovacie WC Geberit AquaClean viac miesta ako štandardné toalety.

Pre vás ako firmu zaoberajúcu sa sanitárnou technikou ponúka tento trend smerujúci k čisteniu pomocou vody nové atraktívne možnosti:

- Dosiahnete vyšší obrat v porovnaní s bežnými WC
- Rozšírite svoju odbornosť v oblasti moderných kúpeľňových riešení
- Vyprofilujete sa ako inovatívny a kompetentný inštalatér
- Profitujete z toho, že vás vaši spokojní zákazníci odporučia ďalej
- Prehĺbte vaše dôverné vzťahy so zákazníkmi vďaka ďalším obchodom



ČISTÁ ZÁLEŽITOSŤ

Moderné sprchovacie WC sa na prvý pohľad ničím nelíšia od klasických WC. Rameno sprchy sa nachádza v dobre ukrytej polohe. Sprchovacia dýza sa pred a po každom použití automaticky opláchne čistou vodou a zostane tak vždy čistá.



SPUSTENIE SPRCHOVANIA

Sprchovanie sa spúšťa stlačením tlačidla. Rameno sprchy sa zo svojej polohy vysunie šikmo smerom dopredu. O niekoľko sekúnd už môžete pocítiť príjemný prúd vody s teplotou.



REGULÁCIA SPRCHOVACIEHO PRÚDU

Intenzitu prúdu vody možno regulovať podľa osobných preferencií. Sprchovanie možno samozrejme kedykoľvek vypnúť.



REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA SPRCHOVANIA WHIRLSPRAY

Ako európsky líder v oblasti sanitárnej technológie prináša spoločnosť Geberit na trh každý rok prepracované kvalitné výrobky. Aby sme to mohli dosiahnuť, tak neustále pracujeme na vývoji novinek a optimalizácii existujúcich systémov. Spoločnosť Geberit sa vo svojom sídle v meste Rapperswil-Jona už desaťročia intenzívne venuje vlastnému výskumu a vývoju a disponuje najmodernejšími laboratórnymi a testovacími zariadeniami.

Jedným z výsledkov tohto výskumu je vyvinutie revolučnej technológie sprchovania WhirlSpray. Táto technológia je dokonalým príkladom toho, ako sa špecialisti v spoločnosti Geberit z rôznych odborných oblastí v rámci úzkej spolupráce zaoberajú tým, ako výrobok z hľadiska životnosti, ekológie a komplexnosti urobiť ešte „lepším“.



Základná otázka pri vývoji technológie sprchovania WhirlSpray znela: Ako musí byť sprchovací prúd prispôbený na to, aby bola očistená rovnaká plocha pri rovnakom komforte ako v prípade predchádzajúceho modelu AquaClean 8000plus a aby sa súčasne predĺžila doba sprchovania pri nižšej spotrebe vody?

Riešenie: moderná dýza s vnútorným guľovitým dutým priestorom, vyvinutá v rámci úzkej tímovej spolupráce medzi špecialistami z oblasti vývoja produktov a techniky prúdenia. Táto dýza je založená na prototypoch, ktoré testovali správanie sa pri prúdení a pocit zo sprchovania na základe počítačových simulácií a reálnych modelov dýz, až kým nebol dosiahnutý optimálny výsledok. V laboratóriu pre sanitárnu techniku sa pomocou „horčicového testu“ overovalo, či sa sprchovací prúd v skutočnosti správa tak, ako to bolo predtým vypočítané v rámci simulácie.

Výsledok: Patentovaná technológia sprchovania WhirlSpray, pri ktorej sa pulzujúci sprchovací prúd zjemnený dynamickým primiešavaním vzduchu stará o mimoriadne dôkladné, osviežujúce a šetrné čistenie s nízkou spotrebou vody.

POROVNANIE HORČICOVÉHO TESTU:

Očistená plocha v prípade AquaClean Mera (vľavo) vykazuje v porovnaní s AquaClean 8000plus želaný polomer a požadovaný stupeň čistoty – a to pri výrazne nižšej spotrebe vody.

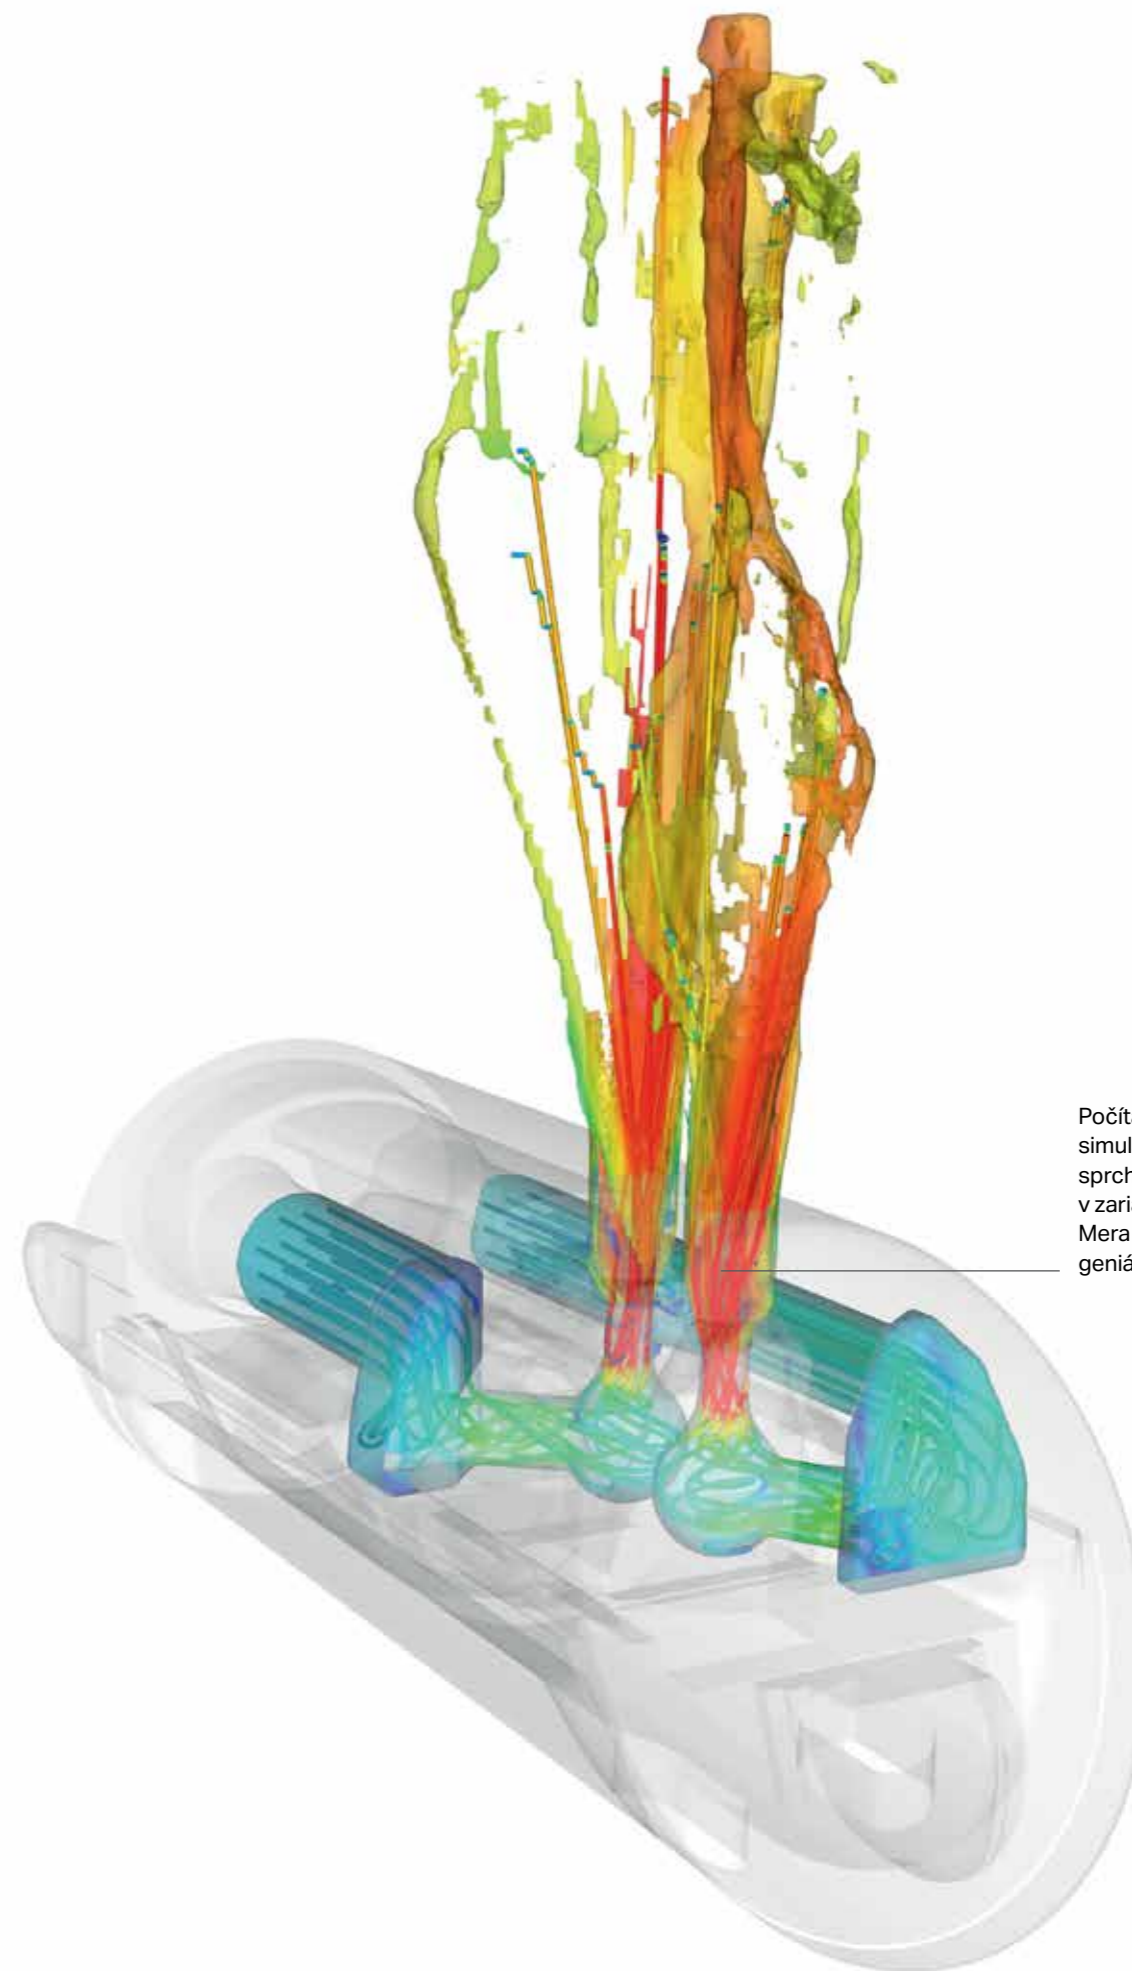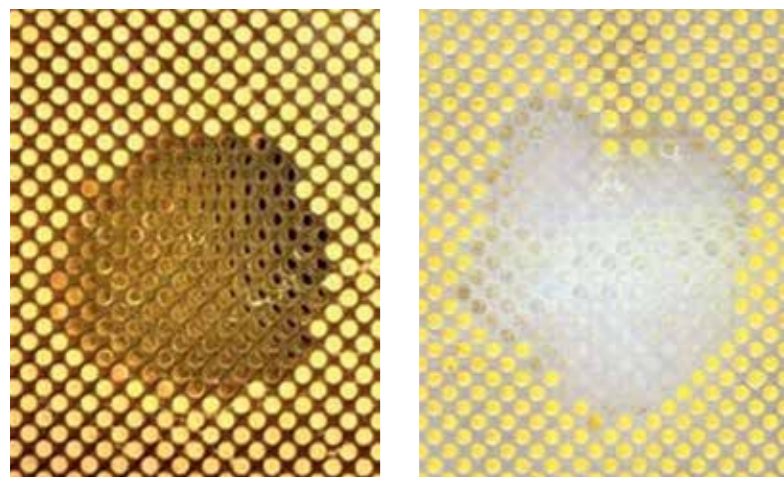

Počítačom riadená simulácia: Technológia sprchovania WhirlSpray v zariadení AquaClean Mera funguje jednoducho geniálne.

POHLAD DOVNÚTRA

Fascinácia špičkovou technikou. Je známe, že každý druhý motorista sa chce pred kúpou nového auta pozrieť pod kapotu. A to aj vtedy, keď mu výrazy ako vstrekovanie benzínu a vačkové hriadele nič nehovoria.

A rovnako aj ľudia, ktorí používajú sanitárny výrobok od spoločnosti Geberit, len sotva tušia, koľko technologických vedomostí bolo súčasťou vývoja. Toto know-how tvorí základ všetkých inovácií v spoločnosti Geberit. V sprchovacom WC Geberit AquaClean Mera sa takisto skrýva množstvo špičkovej techniky. Najvyšší čas pozrieť sa do vnútra tvarovo pekného sprchovacieho WC a získať jasný prehľad o veľkej časti inovácií.

Sprchovacie WC AquaClean sa vyrábajú na vysoko efektívnych montážnych linkách vo švajčiarskom materskom závode v meste Rapperswil-Jona. Spoločnosť Geberit tu od roku 2011 vyrába sprchovacie WC v rôznych variantoch a konfiguráciách. Pre kompletné zmontovanie zariadenia AquaClean je potrebných 22 jednotlivých pracovných krokov, ktoré si z dôvodu náročnej montáže malých dielov vyžadujú veľa jemnosti. V tomto závode pracuje v 2-zmennej prevádzke približne 80 zamestnancov na oddelení montáže a logistiky. Pre finálnu montáž sprchovacích WC AquaClean používa spoločnosť koncept výroby, ktorý umožňuje vysokú flexibilitu z hľadiska trhového dopytu a súčasne zahŕňa komplexné zaistenie kvality.

ODVÁPŇOVACÍ SYSTÉM

Diaľkové ovládanie informuje o tom, kedy je nutné vykonať odvápnenie. Doplňanie odvápnovacieho prostriedku sa vykonáva prostredníctvom ľahko prístupného nalievacieho otvoru. Odstraňovanie vodného kameňa sa vykonáva na všetkých komponentoch vedúcich vodu.

INTEGROVANÉ SYSTÉMOVÉ ODDELENIE

Pripojenie k sieti s pitnou vodou vďaka integrovanému systémovému oddeleniu v plnej miere zodpovedá predpisom o pitnej vode podľa SVGW W3/E1 (EN 1717) a EN 13077.

RAMENO SPRCHY

Pre nastavenie polohy, teploty vody a intenzity sprchovacieho prúdu je k dispozícii päť stupňov. V diaľkovom ovládaní možno uložiť individuálne používateľské profily. Patentovaná technológia sprchovania WhirlSpray s dvomi dýzami sa stará o dôkladné čistenie pri nízkej spotrebe vody. Samostatná dámska sprcha je integrovaná v ramene sprchy a pri jej nepoužívaní je chránená.

FUNKCIA SUŠENIA

Po ukončení sprchovania sa vysunie rameno fénu. Pre ideálne sušenie sa riadi polohou ramena sprchy, ktorú si zvolil používateľ. Uložiť možno päť nastavení teploty. Inteligentná funkcia zohľadňuje proces sušenia pokožky a postupne znižuje teplotu prúdu vzduchu.

NOSNÝ RÁM

Vysoko kvalitná keramická misa so špeciálnou povrchovou úpravou je pevne prilepená k modrému ocelovému nosnému rámu s povrchom upraveným práškovou farbou. Zvukovo-izolačná rohož sa umiestňuje na rám už vo výrobe a pri inštalácii tak nie je nutné ju špeciálne vyrobiť.

HYBRIDNÝ SYSTÉM S TEPLOU VODOU

Kombinácia prietokového ohrievača a zásobníka teplej vody umožňuje to, že teplá voda je k dispozícii rýchlo a v dostatočnom množstve.

AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE KRYTU WC

Táto funkcia je ovládaná senzorom priblíženia. Čo môže byť komfortnejšie a hygienickejšie?

ODSÁVANIE ZÁPACHU

Odsávanie zápachu sa spúšťa automaticky. Neprijemné pachy sú odsávané priamo z keramickej misy a neutralizované pomocou keramickeho voštinového filtra.

SENZOR PRIBLÍŽENIA

Funkcie ako orientačné svetlo, automatické otváranie a zatváranie krytu WC, ohrievanie sedadla a predbežné ohrievanie zásobníka teplej vody sú ovládané senzorom priblíženia.

GEBERIT
AQUACLEAN
MERA COMFORT

PSSSSST ...!

Inovatívna technológia splachovania TurboFlush s asymetrickou vnútornou geometriou vyvinutou spoločnosťou Geberit, jedným jediným bočným prívodom vody a cieleným vedením prúdenia umožňuje optimálne splachovanie. Efektívne, úsporne – a najmä potichu.

TURBOFLUSH: SPLACHOVANIE TICHÉ AKO ŠEPOT

Dobrá funkčnosť splachovania má z hygienických a technicko-čistiacich dôvodov ústredný význam. Preto sa všetky keramické misy v sanitárnom laboratóriu vo výrobnom závode v meste Rapperswil-Jona umiestňujú na skúšobné zariadenia, kde sa podrobujú dôkladným testom špeciálne vyvinutým spoločnosťou Geberit. Tak môže spoločnosť Geberit dodávať keramické misy s najlepším výkonom.

Pre kontroly funkcií vlastných keramických mis nastavila spoločnosť latku výrazne vyššie, než ako to predpisujú európske normové testy podľa EN 997.

Každá keramická misa je pri každej sérii testov kontrolovaná päťkrát. Pre presnú analýzu procesu splachovania v keramickej mise sa celý proces splachovania zaznamenáva pomocou vysokorýchlostnej kamery. Takto získané poznatky sa prediskutujú s vývojovými inžiniermi a špecialistami z oblasti techniky prúdenia a následne sa podľa potreby vykoná ďalšia optimalizácia prototypov.

K testom, pomocou ktorých sa komplexne overuje splachovací výkon keramických mis, patrí okrem iného aj „tampónový test povrchového čistenia“, pri ktorom pipetovací automat umiestni do keramickej misy viac ako 100 horčicových tampónov, pričom čo najviac z nich má byť odstránených už po prvom spláchnutí. Ďalším dobrým príkladom je nižšie popísaný „test s papierovými guľami“. Pre tieto rozsiahle série testov sú pri každej keramickej mise potrebné až dva dni.

Papierová guľa
ø cca 60 mm



Desať sekúnd po vhození papierovej gule s priemerom 60 mm do keramickej misy sa aktivuje splachovanie. Skúška sa považuje za úspešne zvládnutú vtedy, keď dôjde k spláchnutiu gule už pri prvom spláchnutí.

Diferencované výsledky testov ukazujú, že keramické misy AquaClean nastavujú štandard a sú najlepším predpokladom pre presvedčivú hygienu.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA PREMENA TOALETY

SPRCHOVACIE WC SEDADLÁ GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovacie WC sedadlá AquaClean možno skombinovať s väčšinou oválnych keramických mís. Jednoducho nahrádzajú existujúce WC sedadlo a kryt WC. Pre inštaláciu prípojky vody a sieťového pripojenia ponúka spoločnosť Geberit vhodné príslušenstvo. Vďaka jednoduchej montáži a demontáži bez väčších zásahov do kúpeľňovej inštalácie sú modely WC sedadiel ideálnym riešením pre nájomné byty. Pri sťahovaní si ich možno jednoducho vziať so sebou.

→
Sprchovacie WC sedadlo
AquaClean 4000



GEBERIT AQUACLEAN 4000

- **užívateľsky nenáročné**
- **bezpečné**
- **jednoduché**

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

- **flexibilné**
- **komfortné**
- **spoľahlivé**



Sprchovacie WC
sedadlo AquaClean
Tuma s bežnou
keramickou misou
↓

KALKULAČKA GEBERIT AQUACLEAN NA KERAMICKÉ WC MISY

Sprchovacie WC sedadlá Geberit AquaClean sú vhodné pre väčšinu štandardných oválnych keramických mís. Použitím novej pomôcky môžete rýchlo a jednoducho zistiť, ktoré sprchovacie WC sedadlo AquaClean je vhodné pre príslušnú keramickú misu.

- Vyhľadanie vhodných keramických mís
- Stiahnutie a vytlačenie resp. odoslanie montážnej šablóny
- Zadanie rozmerov keramickej misy a okamžité overenie



www.geberit-aquaclean.sk/kalkulacka


ZABUDOVANÁ PRÍPOJKA BUDÚCNOSTI

INŠTALAČNÝ PRVOK GEBERIT PRE WC S ELEKTRICKOU PRÍPOJKOU

Moderné WC so sieťovým pripojením ponúkajú viac možností. Príprava pre elektrickú prípojku na WC ponúka svojim zákazníkom všetky možnosti pre inštaláciu a dodatočnú montáž komfortných prvkov výbavy, akými sú sprchovacie WC alebo elektronické ovládacie tlačidlá.


Inštalačné prvky Geberit pre WC – Duofix a Kombifix sú preto vybavené pomôckami pre nastavenie polohy chráničky pre elektrické vedenia.

Naplánovanie sieťového pripojenia na WC sa odporúča aj v prípadoch, kedy ho váš zákazník ešte v danom momente nechce využívať. Týmto spôsobom mu do budúcnosti ponecháte všetky možnosti otvorené. Dodatočná inštalácia sieťového pripojenia je totiž výrazne nákladnejšia.

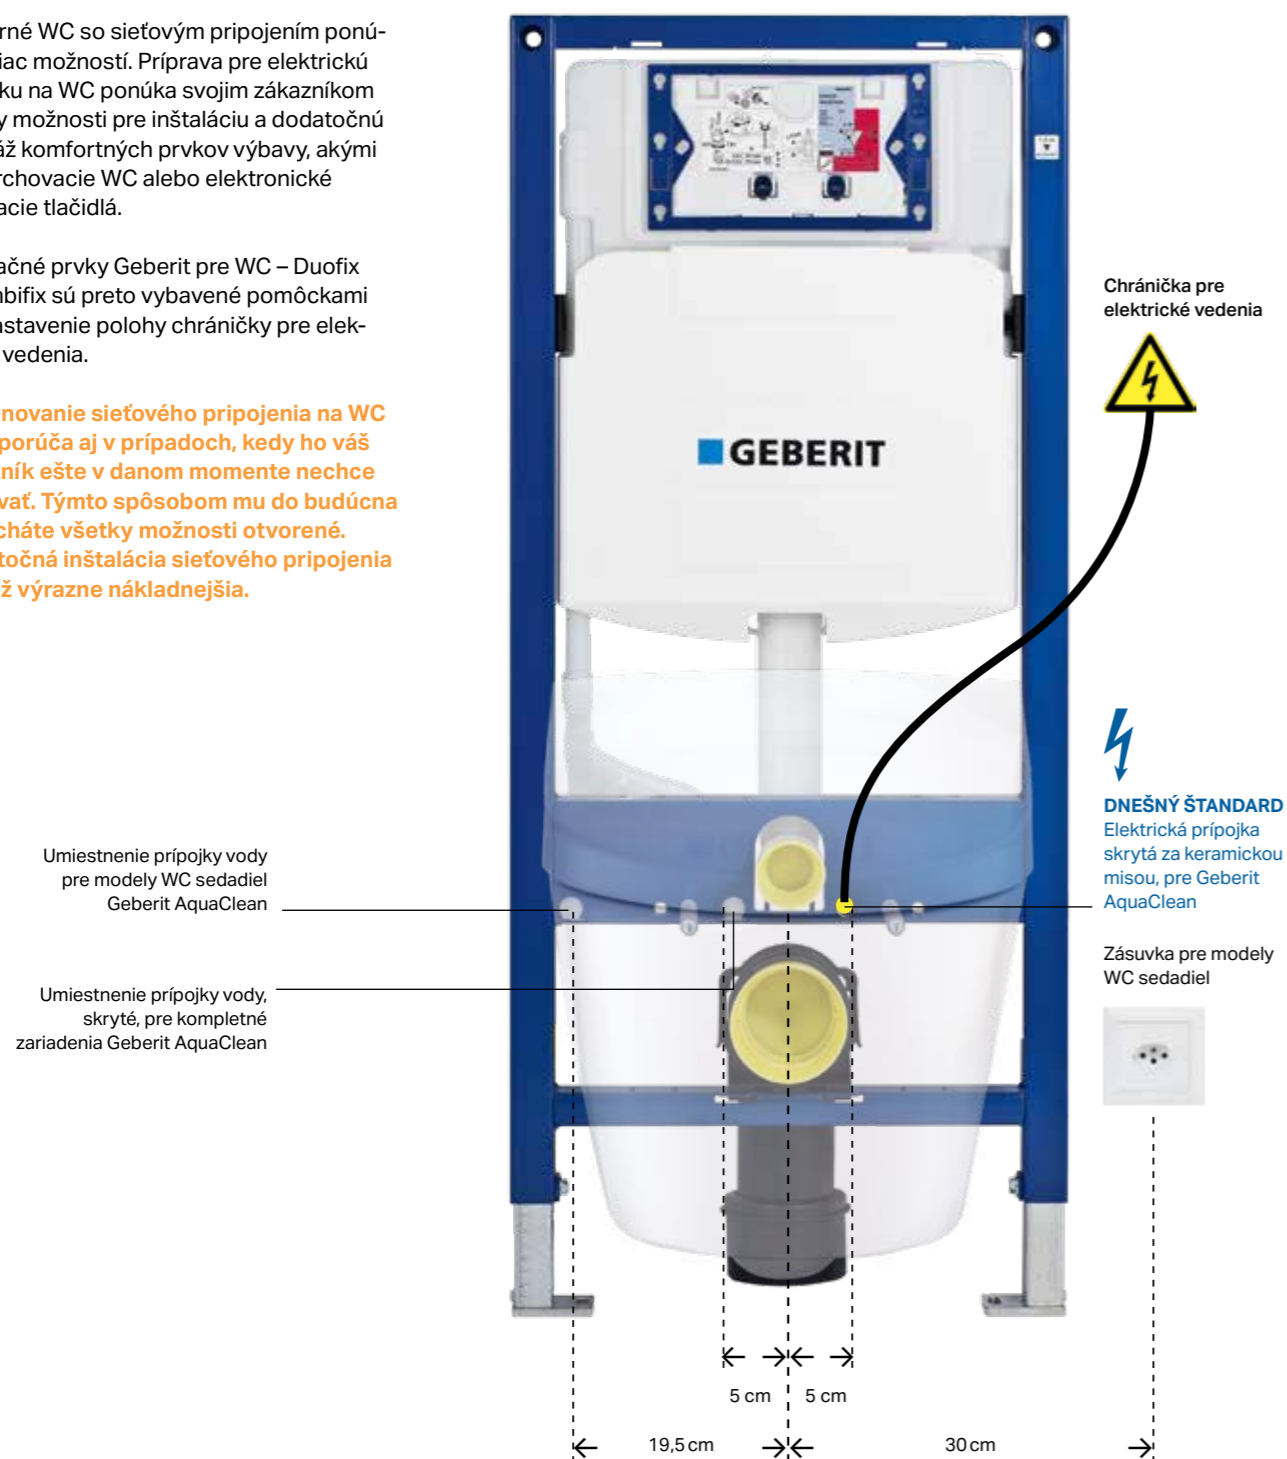

PRÍKLAD INŠTALÁCIE S ELEKTROKRABICOU GEBERIT PRE ELEKTRONICKÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Upozornenie: Dodatočná inštalácia ovládacieho tlačidla Sigma40 s odsávaním zápachu je možná len pomocou inštalačného prvku pre WC Geberit DuoFresh.

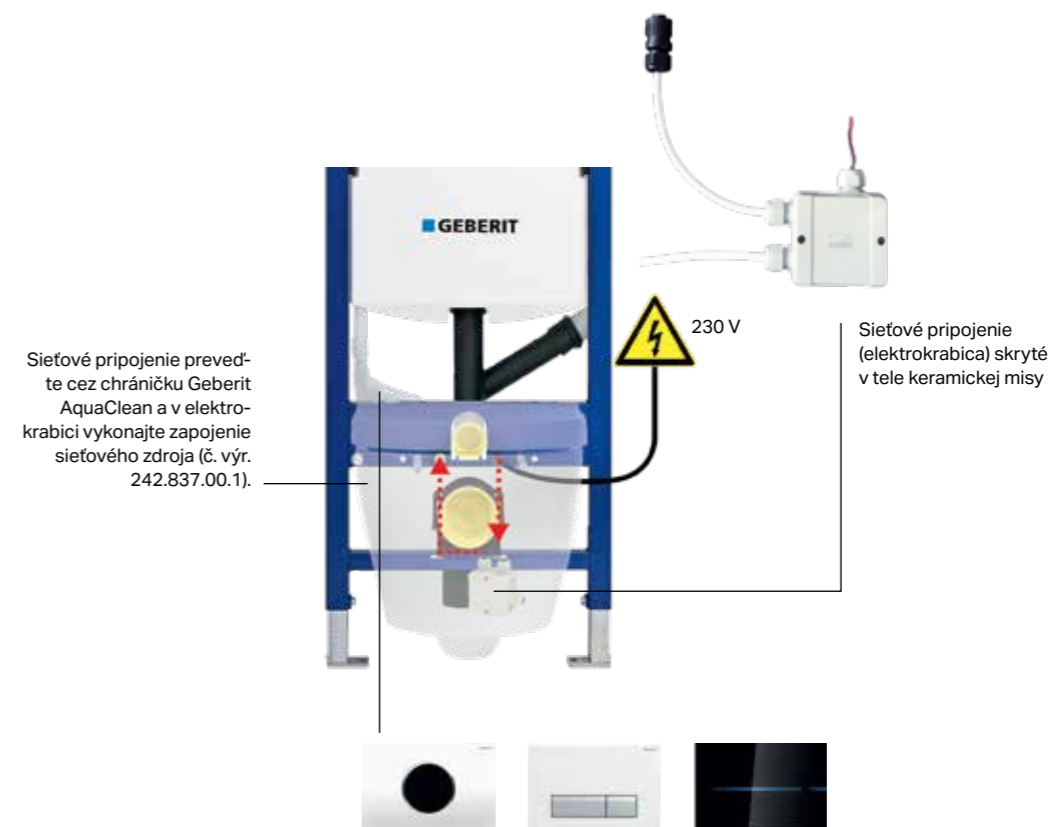

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Bezdotykové ovládacie tlačidlá Geberit Sigma10 a Sigma80 možno prostredníctvom chráničky, ktorá je vopred nainštalovaná v inštalačnom prvku, rýchlo a jednoducho spojiť s elektrickou sieťou.

INTERFACE MODUL GEBERIT AQUACLEAN MERA

Interface modul (č. v. výr. 147.039.00.1) možno použiť pre kombináciu so zariadením Geberit AquaClean Mera a elektronickým ovládacím tlačidlom Geberit. Modul sa umiestni pod kryt zariadenia Mera a kábel napájania sa cez chráničku prevedie k ovládacímu tlačidlu.



GEBERIT DUOFRESH

AKO PO NEPRÍJEMNOM ZÁPACHU **NEZOSTANE V KÚPEĽNI ANI STOPY**

Inštalčné prvky pre WC s vopred nainštalovanou prídavnou rúrou pre odsávanie zápachu ponúkajú vašim zákazníkom možnosť kedykoľvek využiť cirkulačné odsávanie zápachu DuoFresh. Toto odsávanie zápachu možno vďaka sieťovému pripojeniu a chráničke pre cirkuláciu vzduchu kedykoľvek dodatočne nainštalovať. Vzduch je prostredníctvom odbočky na splachovacej rúrke odsávaný priamo v keramickej miske, vďaka čomu sa nepríjemný zápach nemôže rozšíriť po kúpeľni. Motor a filter sú neviditeľne ukryté za ovládacím tlačidlom Geberit Sigma40.



Elektrická prípojka skrytá za keramicou misou

Prípojka vody skrytá za keramicou misou

- 1 Geberit DuoFresh odsáva zápach priamo v keramickej miske, neutralizuje ho pomocou filtra s aktívnym uhlím integrovaného v ovládacom tlačidle a vyfukuje ho bočnými otvormi. Geberit DuoFresh je mimoriadne vhodné skombinovať so zariadením Geberit AquaClean Sela.
- 2 Spínač pre odsávanie zápachu DuoFresh je ukrytý za hornou hranou tlačidla.



KONIEC PREPLNENÝM PRIESTOROM

Spoločnosť Geberit ponúka rôzne riešenia pre viac pohody v kúpeľni. Tak možno napríklad staré WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou nahradiť novou keramicou misou a sanitárnym modulom Monolith Plus. Tento štíhly modul s prednou časťou z bezpečnostného skla obsahuje splachovaciu nádržku a ponúka okrem výkonného odsávania zápachu ďalšie extra funkcie, medzi ktoré patrí napríklad orientačné svetlo ovládané snímačom.



- 1 Pohľad do vnútra sanitárneho modulu Monolith Plus: Keramický voštinový filter sa nachádza na ľavej strane a možno ho vymeniť jedným pohybom.
- 2 Ideálny spôsob, ako predchádzať nepríjemnému zápachu v kúpeľni, je inštalácia sprchovacieho WC Geberit AquaClean. Spoločnosť Geberit ponúka tak sprchovacie WC sedadlá, ako aj kompletne zariadenia, ktoré sú okrem pohodlnej a hygienickej funkcie sprchovania vybavené aj odsávaním zápachu.
- 3 Ovládanie elegantného sanitárneho modulu Monolith Plus sa vykonáva pomocou piezoelektrických tlačidiel.

ŠIKOVNÉ RIEŠENIE PRE MODERNÚ KÚPEĽŇU

MODERNIZÁCIA KÚPEĽNE POMOCOU GEBERIT MONOLITH

V prípade existujúcej nadomietkovej splachovacej nádržky alebo ak čas, rozpočet alebo stavebná konštrukcia neumožňujú inštaláciu nádržky do steny, ponúka sanitárny modul Geberit Monolith ďalšiu alternatívu. Pod elegantným povrchom zo skla sa skrýva extra štíhla nádržka a potrebná sanitárna technológia. Monolith je navrhnutý tak, aby ho bolo možné rýchlo a jednoducho namontovať a pripojiť

k existujúcemu vodovodnému a kanalizačnému potrubiu. V ideálnom prípade je k dispozícii elektrická zásuvka vedľa toalety, ktorá je potrebná pre pripojenie Monolith Plus na sieť. V opačnom prípade možno pomocou káblovej lišty využiť štandardnú elektrickú zásuvku v kúpeľni. Inštaláciu možno vďaka prepracovanému nosnému rámu zvládnuť spravidla za menej ako jeden deň.




Predtým



Potom

STRUČNÝ PREHLAD VÝHOD:

- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Bez nutnosti konštrukčných prispôbení
- Optimálne využitie priestoru a konštrukčné usporiadanie
- Pohodlné a jednoduché čistenie
- Moderný a jednoduchý dizajn

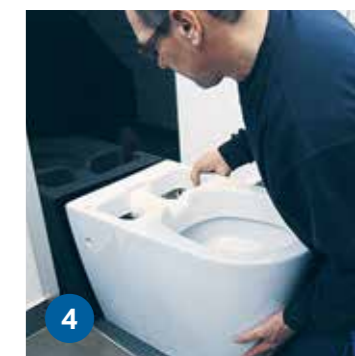

- 1 Odmontuje sa stará keramická misa stojaca na podlahe.
- 2 Následne sa sanitárny modul Geberit Monolith upevní na stene.
- 3 Sieťové pripojenie pre sprchovacie WC možno jednoducho nainštalovať externe.
- 4 Keramická misa Geberit AquaClean Sela sa presne namontuje na sanitárny modul Monolith.
- 5 Pripojky pre napájanie elektrickým prúdom a vodou sa neviditeľne integrujú do keramickej misy.

DIŠTANČNÝ RÁM GEBERIT MONOLITH

Pomocou nového dištančného rámu Geberit Monolith (č. výr. 131.011.00.1) možno pripojku vody všetkých sanitárnych modulov Geberit Monolith pre WC zariadenia v prípade umiestnenia prípojky vody „vzadu v strede“ vytvoriť bez nutnosti vykonania búracích prác.

Dištančný rám s hĺbkou 2,5 cm sa namontuje za Monolith tak, aby bol k dispozícii dostatok priestoru pre pripojku vody.

Výrobok z hliníkového profilu možno na mieste inštalácie individuálne prispôbiť a upraviť, vďaka čomu ho možno použiť pre všetky vyhotovenia Monolith (Monolith H101, H114 a Monolith Plus).

Náročné búracie práce pre vytvorenie správnej prípojky vody sú minulosťou.



Jednoduché vytvorenie prípojky vody bez búracích prác.



PREDTÝM:
Bežné závesné WC
v kúpeľni v prenaja-
tom byte

FLEXIBILNÉ RIEŠENIE AJ PRE NÁ- JOMNÍKOV

DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT AQUACLEAN

Je kúpeľňa vášho zákazníka vybavená bežným závesným WC, ale zákazník sa nechce zriecť každodennej očisty vodou a pocitu sviežosti a čistoty? Dizajnový panel Geberit AquaClean je jednoduchým a rýchlym riešením pre nahradenie existujúceho závesného WC kompletným sprchovacím WC zariadením alebo pre jeho dodatočné vybavenie sprchovacím WC sedadlom. Vizualne rušivé pripájacie vedenia na obkladačkách sú minulosťou, pretože prípojka vody je zakrytá dizajnovým panelom bez narušenia stavebnej konštrukcie.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD:

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Demontáž bez zanechania stôp
- Žiadne narušenie obkladačiek a steny
- Ukrytie vedenej prípojky vody za krycou doskou
- Bezproblémové umožnenie inštalácie kompletného sprchovacieho WC zariadenia Geberit AquaClean aj v nájomných bytoch
- Vytvorenie moderného a sviežeho vzhľadu kúpeľne v prenajatom byte
- Dizajnový panel a sprchovacie WC Geberit AquaClean možno pri presťahovaní sa odmontovať bez zanechania stôp a vziať si ich so sebou

POTOM:

Svieži vzhľad vďaka závesnej verzii Geberit AquaClean Sela s dizajnovým panelom

DÔLEŽITÉ

Ak sa zariadenie Geberit AquaClean demontuje napr. pre účely presťahovania sa, tak je nutné vyprázdniť zásobník teplej vody.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ ZANECHANIA STŔP

Dizajnový panel Geberit sa upevňuje na držiaku existujúceho ovládacieho tlačidla – bez narušenia obkladačiek alebo steny. To umožňuje aj odstránenie dizajnového panelu a sprchovacieho WC Geberit AquaClean bez zanechania akýchkoľvek zvyškov. Vďaka tomu je v prípade presťahovania sa možná rýchla a jednoduchá obnova pôvodného stavu.



IDEÁLNE PRE NÁJOMNÍKOV:

Geberit AquaClean Sela sa vďaka svojmu jasnému a jednoduchému tvaru hodí do takmer každého konceptu kúpeľne. Kombinácia s dizajnovým panelom Geberit AquaClean ponúka ideálne a flexibilné riešenie pre prenajaté byty, pretože pri sťahovaní ju možno bez zanechania stŔp odmontovať a opäť namontovať v novom byte.



KOMBINÁCIE S DIZAJNOVÝMI PANEĽMI GEBERIT AQUACLEAN



K dispozícii ako dvojdielna súprava pre kompletne zariadenia Geberit AquaClean Mera, Tuma a Sela

K dispozícii ako jednodielna súprava pre WC sedadlá Geberit AquaClean

KOMPATIBILNÉ

Všetky varianty sú koncipované pre použitie s podmietskovými splachovacími nádržkami Geberit UP Sigma a UP300/UP320, ako aj podmietskovými splachovacími nádržkami 110.800 od roku výroby 1988 (splachovacie nádržky za stenou) a predpokladajú závesné keramické misy.

VIDITEĽNÁ PRÍPOJKA VODY V KOMBINÁCII S INŠTALAČNÝMI PRVKAMI PRE WC, KTORÉ BOLI VYROBENÉ PRED MARCOM 2013


Pre podmietskové splachovacie nádržky Geberit, ktoré boli vyrobené pred marcom 2013, ponúka spoločnosť Geberit pre každý model vhodnú pripájaciu súpravu, ktorá v prípade modelov AquaClean Mera a Sela zahŕňa aj nenápadné pripájacie koleno.



Doterajšia chránička pre súčasnú generáciu sprchovacích WC (šedá farba)

Nová chránička pre budúcu generáciu sprchovacích WC (šedá/modrá farba)

Novú chráničku možno v splachovacej nádržke spoznať podľa znaku Y na značke na vnútornej strane a citeľného zárezu na začiatku chráničky. →

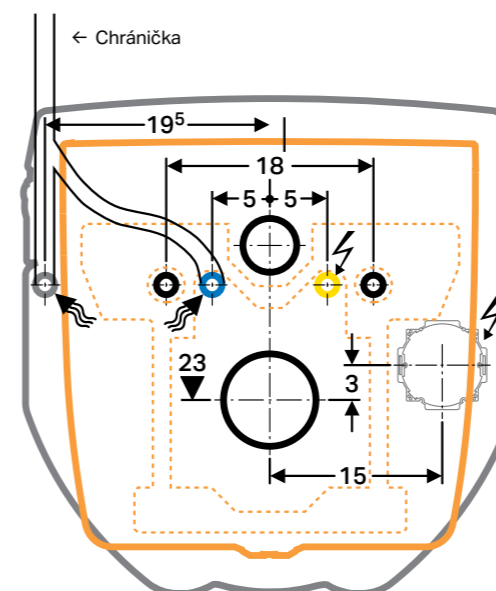

RIEŠENIA PRE VŠETKY STAVEBNÉ SITUÁCIE

Aktuálne kompletne sprchovacie WC zariadenia Geberit AquaClean sú výrazne štíhlejšie. Pre umožnenie vytvorenia skrytej prípojky vody disponujú všetky inštalačné prvky pre WC Geberit skrytou prípojkou vody 5 cm.

Geberit AquaClean Mera ■
Geberit AquaClean 8000 / 8000 plus ■

INTELIGENTNÁ TECHNOLÓGIA

RÝCHLA INŠTALÁCIA

Všetky sprchovacie WC Geberit AquaClean dokáže pohodlne namontovať jedna kvalifikovaná osoba. Jedným z dôvodov sú premyslené obaly s integrovanou montážnou pomôckou, vďaka ktorej možno zariadenia uviesť do požadovanej polohy pohodlne

a bez použitia väčšej sily. Celá technika, upevnenie na stenu a prípojky pre vodu a elektrický prúd sú ľahko dostupné, vďaka čomu máte dobrý prístup ku všetkým komponentom.



1 MONTÁŽ KERAMICKEJ MISY

Upevnenie keramickej misy na stenu a prípojky pre vodu a elektrický prúd sú ukryté za keramicou misou. Nie sú viditeľné, no aj napriek tomu sú veľmi dobre prístupné pre účely montáže. Vďaka premyslenému obalu s integrovanou montážnou pomôckou možno zariadenie AquaClean Tuma pohodlne umiestniť do správnej montážnej výšky a následne ho zhora upevniť.

2 PRÍPRAVA MONTÁŽE PRE FUNKČNÚ JEDNOTKU

Na prípravu montáže funkčnej jednotky sa upevňovacia doska pomocou dodanej montážnej šablóny umiestni do správnej polohy na keramickej miske a následne sa pevne priskrutkuje.

3 PRIPOJENIE PRÍPOJOK VODY A ELEKTRICKÉHO PRÚDU A OTVORENIE GULOVÉHO KOHÚTA

Pripoja sa prípojky elektrického prúdu a vody a otvorí sa guľový kohút.

4 MONTÁŽ FUNKČNEJ JEDNOTKY

Následne sa namontuje funkčná jednotka: Prípojky elektrického prúdu a vody sa zavedú do keramickej misy, funkčná jednotka sa zaistí v upevňovacej doske a namontuje sa kryt WC a dizajnový kryt.

5 PÁROVANIE A KONTROLA FUNKCIÍ

Pred uvedením zariadení Mera, Tuma a Sela do prevádzky sa diaľkové ovládanie spojí so sprchovacím WC a prostredníctvom ovládacieho panela a diaľkového ovládania sa skontrolujú všetky funkcie, ako napríklad nastavenia sprchovacieho prúdu, odsávanie zápachu a vyhrievanie WC sedadla.



JEDNODU-
CHÁ MONTÁŽ
NOVÉHO
ZARIADENIA
GEBERIT
AQUACLEAN
TUMA

GEBERIT AQUACLEAN MERA



Sprchovacie WC AquaClean Mera pripravené na montáž: Zariadenie sa v obale nachádza v ideálnej inštaláčnej výške, vďaka čomu ho môže jedna osoba prisunúť k stene a priskrutkovať.



Ocelový nosný rám je ľahko prístupný a pre inštaláciu nie je potrebný žiadny špeciálny nástroj.

GEBERIT AQUACLEAN SELA



Obal zariadenia AquaClean Sela Vám takisto uľahčí prácu. Služí ako montážna pomôcka, pomocou ktorej WC jednoducho na dolnej časti obalu prisuniete k inštaláčnemu prvku a následne ho upevníte bez namáhavého držania. Obal stiahnite smerom dopredu – a hotovo!



Celú funkčnú jednotku možno zhora zaviest do keramickej misy a rovnako ľahko ju možno aj vybrať – bez demontáže keramickej misy. Pre pripojenie elektrického prúdu a vody bez náradia sa používajú priskrutkovateľná zástrčka resp. pancierová hadica, ktoré sú umiestnené dole.

ODDELENIE SYSTÉMU S PITNOU VODOU V SÚLADE S NORMAMI

Všetky sprchovacie WC Geberit AquaClean disponujú integrovaným oddelením systému s pitnou vodou. Vďaka tomu nie je potrebná inštalácia dodatočnej aparatúry pre kompletne splnenie predpisov o pitnej vode podľa EN 1717 a EN 13077.

Podrobné filmy o jednoduché a rýchlej inštalácii všetkých modelov Geberit AquaClean nájdete na stránke www.geberit.sk/video

DOBŘÉ PŘÍPOJKY

SÚPRAVY PRE PRESTAVBU PRE EXISTUJÚCE INŠTALAČNÉ PRVKY

Pre dodatočnú inštaláciu zariadení Geberit AquaClean v existujúcich kúpeľniach ponúka spoločnosť Geberit množstvo dielov príslušenstva. Tieto diely vo väčšine prípadov umožňujú pripojenie bez väčšej námahy.

PŘÍPOJKA VODY: NENÁPADNÉ SÚPRAVY PRE PRESTAVBU
Pre inštaláciu v prípade existujúcich podmietských splachovacích nádržíek ponúka spoločnosť Geberit vhodné súpravy pre prestavbu, ktoré odklonia prípojku vody. Vaši zákazníci si takéto odklonenie ani nevšimnú.

PŘÍPOJKY VODY A ELEKTRICKEJ ENERGIE

	PDOMIETKOVÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA GEBERIT							GEBERIT MONOLITH				NADOMIETKOVÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA GEBERIT			
	bez chráničky	UP Sigma do marca 2013	UP Kappa do marca 2013 82/98 cm	UP Sigma pre špec. požia-davky 1)	UP Sigma / Omega 112 od apríla 2013	UP Kappa / Omega od apríla 2013 82/98 cm		Dizajnový panel Geberit AquaClean	Sanitárny modul pre závesné WC 101 cm	Sanitárny modul pre stojace WC 101 cm	Sanitárny modul pre závesné WC 114 cm	Sanitárny modul pre stojace WC 114 cm	Prípojka vody vľavo	Prípojka vody vzadu v strede	Prípojka vody vpravo
WC SEDADLO															
GEBERIT AQUACLEAN 4000															
	242.553.00.1	249.801.00.1	240.635.00.1	249.801.00.1	249.801.00.1	240.635.00.1									
GEBERIT AQUACLEAN TUMA Comfort a Classic															
	147.045.00.1	147.035.00.1	147.036.00.1	147.035.00.1	147.035.00.1	147.036.00.1	115.32x.xx.1 & 147.236.00.1								
								131.102.TA.1	131.102.TA.1	131.100.TA.1	131.100.TA.1	147.034.00.1	115.438.00.1	147.034.00.1 & 115.438.00.1	147.034.00.1 & 240.396.00.1
KOMPLETNÉ ZARIADENIA															
GEBERIT AQUACLEAN TUMA Comfort a Classic															
	147.045.00.1	249.801.00.1	240.635.00.1	249.801.00.1	súčasťou rozsahu dodávky	147.020.00.1			✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
								115.32x.xx.1							
GEBERIT AQUACLEAN SELA závesné															
	147.022.00.1	147.023.00.1	147.025.00.1 & 249.801.00.1	súčasťou rozsahu dodávky	147.020.00.1			115.32x.xx.1	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
GEBERIT AQUACLEAN SELA stojace															
	147.025.00.1	✗	✗	✗	✗	✗			✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
GEBERIT AQUACLEAN MERA Comfort a Classic															
	147.033.xx.1	147.030.xx.1	147.031.xx.1	147.033.xx.1 & 249.801.00.1	súčasťou rozsahu dodávky	147.020.00.1				✓	✗	✓	✗	✗	✗
								115.32x.xx.1							

1) Potrebné pri kombinácii s inštalacným prvkom Geberit Duofix pre výškovo nastaviteľné závesné WC (č. v. 111.396.00.5 a 111.904.00.5) a inštalacným prvkom Geberit Duofix pre závesné WC s konštrukčnou šírkou 42,5 cm (č. v. 111.350.00.5)

DLHODOBO FUNGUJÚCI KVALITNÝ VÝROBOK


VIAC AKO LEN NORMA

Od momentu inštalácie spoločnosť Geberit štandardne ponúka dvojročnú záruku pre koncového používateľa a počas tejto doby preberá zodpovednosť za bezplatnú výmenu chybných dielov. Ak bol výrobok nainštalovaný a zaregistrovaný odbornou firmou zaoberajúcou sa sanitárnou technikou, tak spoločnosť Geberit predlžuje záručnú dobu o jeden rok a v prípade materiálových alebo výrobných chýb sa zaväzuje vymeniť chybné diely.


Upozornite vašich zákazníkov na túto dodatočnú výhodu alebo za nich ihneď pri inštalácii prevezmite registráciu.

Pre tento účel stačí zaregistrovať príslušný model na stránke www.geberit-aquaclean.sk/zaruka alebo dodaný záručný list do 90 pracovných dní od dátumu inštalácie odoslať do spoločnosti Geberit.

Potrebné výrobné číslo sa nachádza priamo na typovom štítku na zariadení:

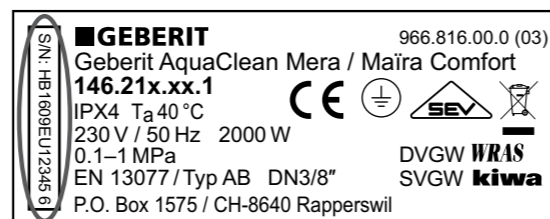


Predĺženie záručnej doby o jeden rok môžete ešte jednoduchšie vykonať pomocou aplikácie Geberit AquaClean. Popri jednoduchej obsluhu sprchovacích WC AquaClean možno pomocou smartfónu jednoducho vykonať aj registráciu zariadenia.

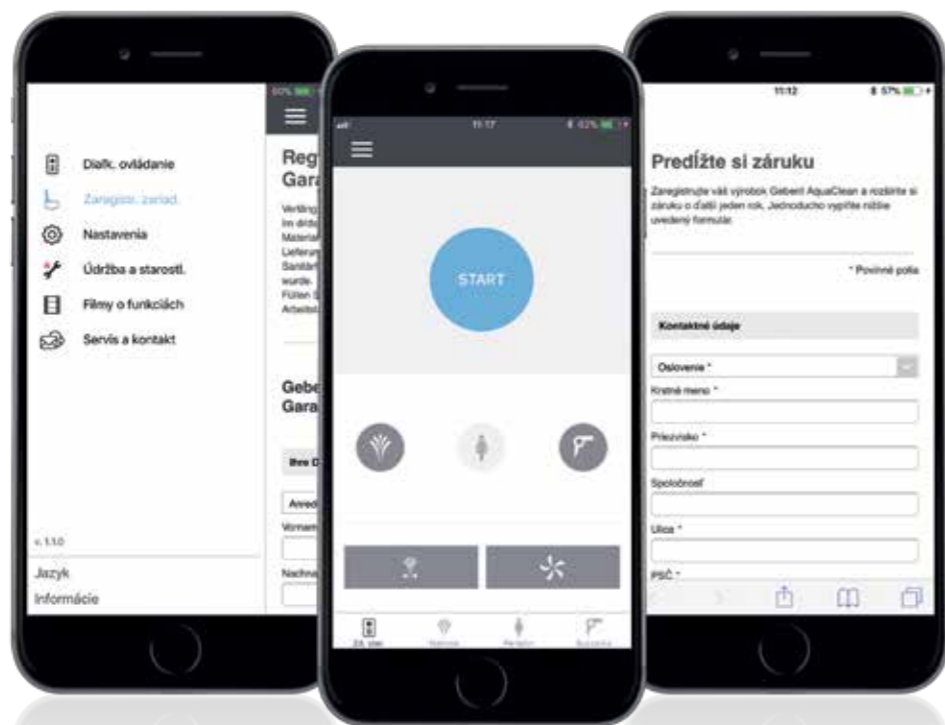

Kompletné zariadenia od spoločnosti Geberit dosahujú výborné výsledky v oblasti hodnotenia životnosti a sú porovnateľné s bežnými toaletami aj z hľadiska spotreby toaletného papiera. Dodatočná spotreba vody v prípade sprchovacích WC zohráva v porovnaní so spotrebou papiera len sekundárnu úlohu. Najdôležitejšími faktormi sú výroba toaletného papiera a spotreba elektrickej energie potrebnej na ohrievanie vody. Pomocou individuálnych nastavení výrobkov Geberit AquaClean možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie a zníženie dopadu na životné prostredie. V pohotovostnom režime (úsporný režim) nespotrebujú modely AquaClean viac ako 0,5 W energie. Všetky modely AquaClean sú vybavené úsporným režimom a spĺňajú európske požiadavky na ekodizajn (smernice ErP).

SPRCHOVACIE WC GEBERIT AQUACLEAN V POROVNANÍ S BEŽNÝMI TOALETAMI S TOALETNÝM PAPIEROM A BIDETOM

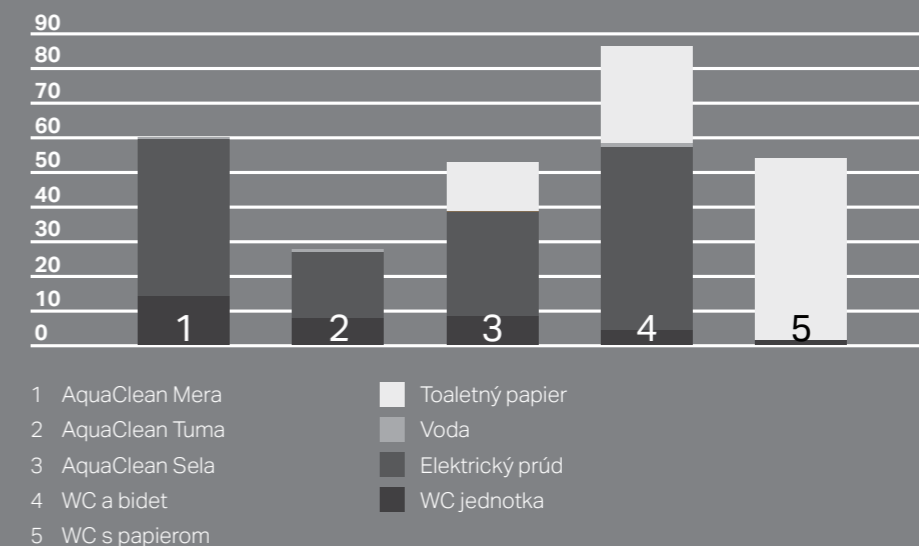


Graf znázorňuje dopad na životné prostredie v súlade s metódou IMPACT World+.

PREHĽAD MODELOV




FARBY MODELOV:


AQUACLEAN MERA COMFORT A CLASSIC



AQUACLEAN TUMA COMFORT



GEBERIT MONOLITH



DIZAJNOVÝ PANEL GEBERIT



NASLEDUJÚCE PARAMETRE PLATIA PRE VŠETKY MODELY:

Podrobný zoznam všetkých funkcií možno nájsť na internetovej stránke www.geberit-aquaclean.sk/ produkty













	AQUACLEAN MERA		AQUACLEAN SELA
	COMFORT	CLASSIC	
Technológia sprchovania WhirlSpray			
Keramická misa bez okrajov s TurboFlush			
Keramická misa bez okrajov Rimfree®			
Dialkové ovládanie			
Dialkové ovládanie v mobilnej aplikácii			
Programovateľné používateľské profily	4 profily	4 profily	
Orientačné svetlo			
Počet nastaviteľných stupňov intenzity sprchovacieho prúdu	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov
Individuálne nastaviteľná poloha ramena sprchy			
Nastaviteľná teplota vody sprchovacieho prúdu			ZAP - VYP
Oscilačná sprcha			
Dámska sprcha			
Vyhrievané WC sedadlo			
Teplovzdušný fén			
Odsávanie zápachu			
Bezdotykový automatický mechanizmus pre kryt WC			
SoftClosing			
Funkcia QuickRelease			
Detekcia používateľa			
Funkcia odstránenia vodného kameňa			
Úsporný režim			
Číslo výrobku	lesklý chróm: 146.212.21.1 alpská biela: 146.212.11.1	lesklý chróm: 146.202.21.1 alpská biela: 146.202.11.1	stojace: 146.173.11.1 závesné: 146.143.11.1
Šírka x výška x hĺbka (v cm)	39,5 x 35,0 x 59,0	39,5 x 35,0 x 59,0	stojace: 38,5 x 51,0 x 58,5 závesné: 38,5 x 38,0 x 57,8
Možnosť kombinácie s dizajnovým panelom	✓	✓	✓
Možnosť kombinácie s Geberit Monolith	✓	✓	✓

* Dostupné od 1. apríla 2018

** Detekcia používateľa sa vzťahuje len na prípravu teplej vody.

	AQUACLEAN TUMA	NOVÉ	AQUACLEAN 4000/4000 SET
	COMFORT	CLASSIC*	
	4 profily	1 profil (len prostredníctvom aplikácie)	
	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov
		 (len prostredníctvom aplikácie)	
	 (len prostredníctvom aplikácie)	 (len prostredníctvom aplikácie)	ZAP - VYP
	 (len kryt WC)	 (len kryt WC)	
	Sprchovacie WC sedadlo: 146.272.xx.1 Kompletné zariadenie: 146.292.xx.1	Sprchovacie WC sedadlo: 146.072.11.1 Kompletné zariadenie: 146.092.11.1	Sprchovacie WC sedadlo: 146.130.11.2 Sprchovacie WC sedadlo a keramická misa: 146.135.11.1
	Sprchovacie WC sedadlo: 36,0 x 10,6 x 52,3 Kompletné zariadenie: 36,0 x 39,0 x 55,3	Sprchovacie WC sedadlo: 36,0 x 10,6 x 52,3 Kompletné zariadenie: 36,0 x 39,0 x 55,3	Sprchovacie WC sedadlo: 40,0 x 15,5 x 50,5 Sprchovacie WC sedadlo a keramická misa: 40,0 x 43,5 x 53,0
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

TECHNICKÉ ÚDAJE

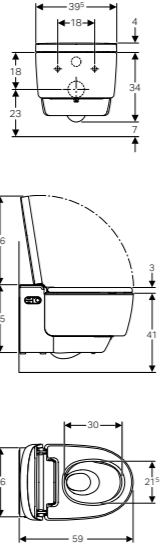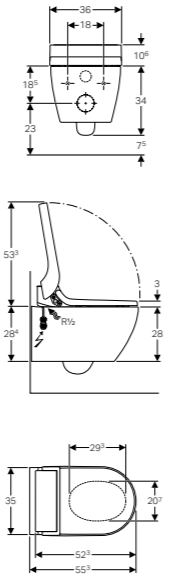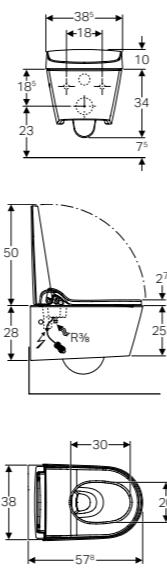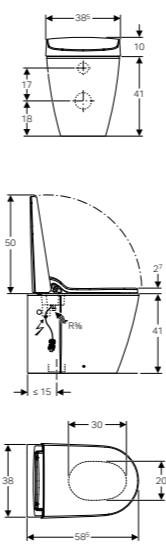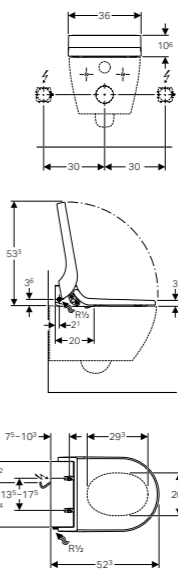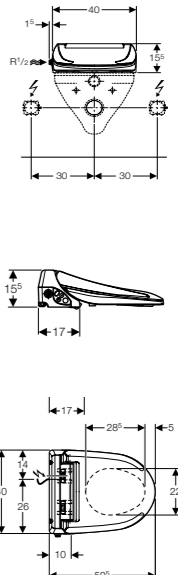	KOMPLETNÉ ZARIADENIA				WC SEDADLÁ	
						
Označenie	AQUACLEAN MERA	AQUACLEAN TUMA	AQUACLEAN SELA závesné	AQUACLEAN SELA v kombinácii s Geberit Monolith, stojace	AQUACLEAN TUMA	AQUACLEAN 4000 / 4000 SET
Rozmerový výkres						
Oblasť hydraulického tlaku	0,5–10 bar	0,5–10 bar	0,5–10 bar	0,5–10 bar	0,5–10 bar	0,5–10 bar
Prierez prípojky vody	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Príkon v prevádzke	2 000 W	2 000 W	800 W	800 W	2 000 W	800 W
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,5 W	0,5 W	0,45 W	0,45 W	0,5 W	0,9 W
Materiál WC sedadla a krytu WC	Duroplast	ASA	Duroplast	Duroplast	ASA	ASA
Teplota vody Rozsah nastavenia	10–40 °C	10–40 °C	10–40 °C	10–40 °C	10–40 °C	–
Číslo výroby	Comfort alpská biela: 146.212.11.1 lesklý chróm: 146.212.21.1 Classic alpská biela: 146.202.11.1 lesklý chróm: 146.202.21.1	Comfort alpská biela: 146.292.11.1 biele sklo: 146.292.SI.1 čierne sklo: 146.292.SJ.1 brúsená ušľachtilá oceľ: 146.292.FW.1 Classic alpská biela: 146.092.11.1	alpská biela: 146.143.11.1	alpská biela: 146.173.11.1	Comfort alpská biela: 146.272.11.1 biele sklo: 146.272.SI.1 čierne sklo: 146.272.SJ.1 brúsená ušľachtilá oceľ: 146.272.FW.1 Classic alpská biela: 146.072.11.1	alpská biela: 146.030.11.1

Všetky modely:
Menovité napätie: 230 V
Sieťová frekvencia: 50/60 Hz
Spôsob ochrany: IPX 4
Trieda ochrany: I

Výrobné nastavenia doby trvania sprchovania:
20 s, Mera: 30–50 s, Tuma: 50 s
Zaťaženie WC sedadla / krytu WC: max. 150 kg

Povolenia / normy: SVGW / DVGW (W540) / LGA, WRAS / KIWA
(EN 1717/3077), CE, SEV / EMV
Výrobné nastavenie teploty vody: 37 °C
Teplotný rozsah počas skladovania: -10 až +60 °C

Teplotný rozsah v prevádzke: 10 až 40 °C
Keramicná misa: Keramika
Úsporný režim: < 1 W

